

▶ DC-504 Bedienungsanleitung



AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV & Co. KG. Agfa-Gevaert NV & Co. KG does not manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer. All other brands and product names are registered trademarks of their respective owners. Product design and technical features can be changed without notice.

AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com
Manufactured by plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG, www.plawa.com

 **AGFAPHOTO**

Wir danken Ihnen für den Kauf dieser AgfaPhoto Digitalkamera. Bitte lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um das Produkt korrekt zu benutzen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung nach dem Lesen für späteres Nachschlagen an einem sicheren Platz auf.

Sicherheitsinformationen

- Die Kamera nicht direkt in die Sonne oder eine andere intensive Lichtquelle richten, die Ihre Augen verletzen könnte.
- Versuchen Sie nicht, das Kameragehäuse zu öffnen oder diese Kamera in irgendeiner Weise zu bearbeiten. Interne Hochspannungsteile bergen das Risiko eines Elektroschlags, wenn sie freigelegt werden. Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von autorisierten Wartungstechnikern ausgeführt werden.
- Den Blitz nicht zu nahe an den Augen von Tieren oder Menschen auslösen. Dies gilt insbesondere für kleine Kinder. Dies kann zu Augenverletzungen führen. Insbesondere mindestens einen Meter Abstand wahren, wenn Säuglinge mit Blitz fotografiert werden.
- Die Kamera von Wasser und anderen Flüssigkeiten fernhalten. Die Kamera nicht mit nassen Händen anfassen. Die Kamera niemals im Regen oder Schnee verwenden. Feuchtigkeit birgt das Risiko von Brand und Elektroschlag.
- Die Kamera und das Zubehör von Kindern und Tieren fernhalten, um Unfälle und Schäden an der Kamera zu vermeiden.
- Bei Rauch aus der Kamera oder ungewöhnlichem Geruch das Gerät sofort ausschalten! Die Kamera zur Reparatur zum nächsten Vertrags-Servicecenter bringen. Niemals versuchen, die Kamera eigenhändig zu reparieren.
- Nur das empfohlene Zubehör verwenden. Die Verwendung von Stromquellen, die nicht ausdrücklich zum Gebrauch mit dieser Ausrüstung empfohlen werden, kann zu Überhitzung, Verformung des Geräts, Brand, Elektroschock oder anderen Gefahrensituationen führen.

Haftungsablehnungserklärung

Über das Produkthaftungsgesetz hinaus übernehmen wir keine Verantwortung für Schäden, die dem Benutzer oder Dritten durch die unsachgemäße Handhabung des Produktes oder eines seiner Zubehörteile, oder durch seinen Betriebsausfall sowie durch seinen Gebrauch entstehen.

Warnung! Versuchen Sie niemals, die Kamera zu öffnen oder in ihre Bauteile zu zerlegen; Dadurch verlieren Sie jeden Garantieanspruch.

Batteriehinweis

Um optimale Leistung und erhöhte Batterielevensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir die Verwendung von Lithiumbatterien der Größe AA oder NiMH-Akkus.

- Übermäßiger Blitzinsatz
- Bearbeiten der Bilder auf dem Kameradisplay

Die Batterielevensdauer kann durch Schmutz auf den Batteriekontakten beeinflusst werden. Bitte reinigen Sie die Kontakte mit einem sauberen und trockenen Tuch, bevor Sie die Batterie einlegen. Die Batterielevensleistung sinkt bei Temperaturen unter 5°C. Wenn Sie die Kamera bei niedrigen Temperaturen verwenden, sollten Sie Ersatzbatterien bei sich haben und darauf achten, dass diese nicht zu kalt werden. Bitte beachten Sie: Kalte und scheinbar leere Batterien sollten Sie nicht entsorgen, da bei Zimmertemperatur diese Batterien möglicherweise wieder funktionieren.

Kennenlernen der Kamera

1.1 Technische Daten

Bildsensor	Typ	5M 1/2.5" CMOS Sensor
	Effektive Pixel	ca. 5.03 Megapixel
	Gesamtpixel	ca. 5.51 Megapixel
Objektiv	Brennweite	f=7.12mm
	Lichtstärke	F3.2
Fokussierung	Digitalzoom	Aufnahmemodus : 1X – 8X
		Wiedergabemodus : 1X – 8X (abhängig von Bildgröße)
LCD Display		2.4" color LCD 115000 Bildpunkte
	Bereich	Macro: 20cm, Normal : 1.2m – unendl.
Verschluss	Typ	elektronischer Verschluss
	Verschlusszeiten	Normal: 1/4 sec. – 1/800 sec., Nachtaufnahme: 4 sec, 1/8 sec.
Belichtung	Steuerung	Programmsteuerung
	ISO Äquivalent	Auto
Blitz	Modell	Auto, Aufhellblitz, Blitz aus (Ladezeit ca. 5 sek.)
	Bereich	Blitzreichweite: 1.0 – 2.0m
Weissabgleich		Auto, Sonne, Wolken, Glühlicht, Neon
Schärfe		Weich, Normal, Hart
Effekt		Standard, Kräftig, Sepia, Schwarz/Weiß
Aufnahme	Standbild	Einzelbild, Serienbild(VGA, 3M, 5M mit 3 Aufnahmen)
	Bildqualität	Super Fein, Fein, Normal
	Kameramenu Szenemodus	Auto, Sport, Nacht, Portrait, Landschaft, Beleuchtung
	Videoclip	Videogröße: 320x240 (QVGA), 640x480 (VGA) 20 fps and 15fps Digitalzoom: 1X – 8X
Tonaufnahme		Ja
		Tonaufnahme zu Einzelaufnahmen (max. 10 sec.), unterstützt Pause und Wiederaufnahme
Webcamfunktion		Ja
Selbstauflöser		10 sec., 2 sec.
Speicher	Medium	interner Speicher: 16MB (teilweise durch FW genutzt) externer Speicher: unterstützt / SD Karte (2 GB)
	Dateiformat	Standbild : JPEG(DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 Videoclip: MJPEG, 320x240 (QVGA), 640x480(VGA), with mit Ton
	Bildgröße	12M via Interpolation: 4032x3024, 5M : 2560x1920, 3M : 2048x1536, VGA : 640x480
Wiedergabe		Einzelbild, Indexbilder, Diashow, Videoclip
Schnittstellen		USB 1.1
		Mikrofonaufnahme: ja; Wiedergabe nur über PC
Stromversorgung		2 x AA Alkaline, Ni-MH Akku
Abmessung		87.7 x 60.8 x 24.5mm
Gewicht		ca. 86g (ohne Batterien und Speicherkarte)
Software	Treiber	Treiber(Win2000, WinMe, WinXP, Vista32/64)


1.2 Systemanforderungen

Für Windows	<ul style="list-style-type: none"> Windows 2000 Professional(SP4) / Windows ME / Windows XP (SP2) / Window Vista Minimum 64MB RAM (XP:128MB) USB port(1.1 or 2.0). CD-ROM Laufwerk
Für Macintosh	<ul style="list-style-type: none"> Mac OS 9.1 Minimum 64MB RAM USB port. CD-ROM Laufwerk Quick Time 6.0 oder neuer für MPEG4 Movie Clip

* Technische Daten können sich ohne Vorankündigung ändern.


1.3 Allgemeines

Kameransicht

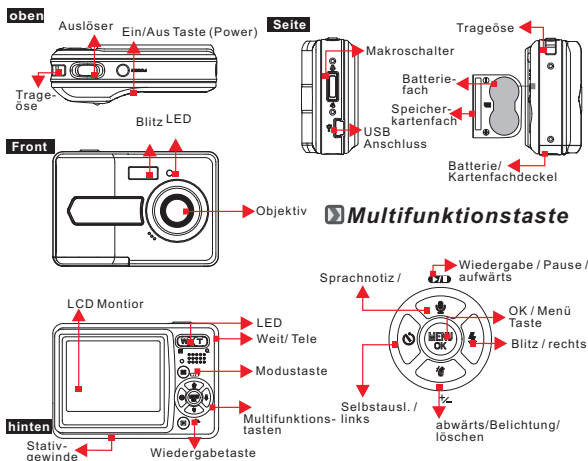

1.4 Erläuterung der Statussymbole

📷 Displaysymbole




1 Batteriestatus Batterie voll Batterie teilweise entladen Batterie leer	7 Schärfebereich Makro	16 Qualität S. Fein Fein Normal
2 Betriebsmodi Aufnahmemodus Wiedergabemodus Videomodus Tonaufnahmemodus	8 Aufnahme Serienbild () Einzelbild	14 Bildgröße 12M (via Interpolation) 5M 3M VGA
3 Verwacklungswarnung 	9 () Belichtung ± 2	15 () (100) mögliche Aufn.
4 Blitzmodi Autoblitz Aufhellblitz Blitz aus	10 Weissabgleich Auto Sonne Wolken Glühlicht Neon	16 Zoomindikator () 8.0X Digital-zoom
5 Selbstausslöser 10 Sekunden 2 Sekunden	11 Speicherkarte eingelegt 	
6 Sprachnotiz	12 Schärfe Weich Normal Hart	

Inbetriebnahme


2.1 Einlegen der Batterien

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.
3. Legen Sie 2 AA Batterien entsprechend den Polaritätsmarkierungen ein.
4. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.




2.2 Einlegen und Entfernen der Speicherkarte

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.
3. Schieben Sie eine SD-Karte in den Schacht, bis diese hörbar einrastet.
(Zum Herausnehmen drücken Sie erneut auf die Karte)
4. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.



2.3 Grundlagen


1. Zum Einschalten drücken Sie die Power-Taste.
 2. Drücken Sie die Modustaste um im Standbildaufnahme- () , Video- () oder Sprachaufnahmemodus zu arbeiten () .
- Hinweise:** Halten Sie die Kamera mit beiden Händen und wählen Sie Ihr Motiv.
3. Mit der Tele/Weit-Taste können Sie 8x digital zoomen.
 4. Zum Aufnehmen drücken Sie den Auslöser vollständig durch.
 5. Nachdem Sie den Auslöser wieder losgelassen haben, beginnt die LED zu blinken. Ist das Blinken beendet, ist die Kamera wieder aufnahmebereit.
 6. Durch Drücken der Wiedergabetaste () können Sie sich Ihre Bilder ansehen.

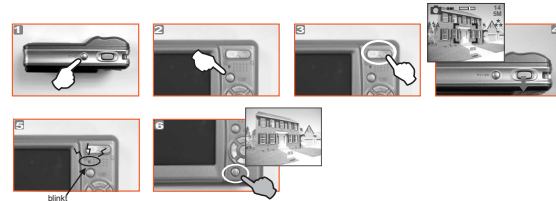

Weitergehende Einstellungen

3.1 Im Bildaufnahmemodus (📷)

📷 Tele/ Wide-Tasten (Digitalzoom 8X)




- 📷 Der Zoomindikator im oberen Displaybereich informiert über den aktuellen Vergrößerungsfaktor

📷 Makroschalter



- 📷 Für eine Nahaufnahme (ca. 20cm) schieben Sie den seitlichen Makroschalter nach oben. Im Display erscheint das Makrosymbol (📷).


📷 Blitztaste



- 📷 Mit Hilfe der Blitztaste können Sie zwischen den folgenden Blitzmodi wählen:

⚡	Auto Flash	Wenn erforderlich, wird der Blitz automatisch aktiviert (Es empfiehlt sich ein Abstand von ca. 1,5 - 2m).
⚡	Fill-in Flash	Der Blitz wird immer ausgelöst
📷	Flash Off	Der Blitz ist bei jeder Aufnahme deaktiviert.

📷 Selbstauslöser



- 📷 **mit 10 Sek. Vorlaufzeit:** ⌚ Die Aufnahme erfolgt 10 Sek. nach Drücken des Auslösers.
- mit 2 Sek. Vorlaufzeit:** ⌚ Die Aufnahme erfolgt 2 Sek. nach Drücken des Auslösers.

📷 Sprachnotiztaste




- 📷 Es gibt zwei Wege Ihrem Bild eine Sprachnotiz anzufügen.
- Im Aufnahmemodus:**
 1. Wird die Sprachnotiztaste gedrückt, erscheint das entsprechende Symbol (🗣️) auf dem Monitor.
 2. Drücken Sie den Auslöser für die Bildaufnahme.
 3. Nach der Aufnahme können Sie eine Sprachnotiz aufzeichnen.
- Im Wiedergabemodus:**
 1. Wird die Sprachnotiztaste gedrückt, erscheint das entsprechende Symbol (🗣️) auf dem Monitor.
 2. Nach Drücken des Auslösers ist die Aufnahmemöglichkeit.
 3. Beim wiederholten Drücken wird die Tonaufnahme beendet.

📷 Taste Belichtung / Löschen




- 📷 **Im Aufnahmemodus:** Mit dieser Taste können Sie den Belichtungswert in einem Bereich von +2.0EV bis -2.0EV (in 0.3EV Schritten) korrigieren.
- Im Nachtaufnahmemodus:** Hier können Sie mit der Rechts-/Links-Taste Langzeitbelichtungen von 4,3,2,1,1/2,1/4,1/8 und Auto einstellen.
- Im Wiedergabemodus:** Einzelbilder können durch Drücken dieser Taste und anschließender Bestätigung mit OK gelöscht werden.

Ⓛ Einstellen der Effekte Bildaufnahme- & Movieclipmodus



Effekt	Bedien-schritte
Standard	ohne Effekt
Kräftig	Erzeugt lebhaftere Farben
Sepia	Braunton
S/W	Schwarz/Weiß


Ⓛ Weissabgleich (Standard: Auto) Bildaufnahme- & Movieclipmodus



Folgende Weissabgleichfunktionen sind verfügbar:

Auto	Auto	Automatische Einstellung
Sonne	Sonne	Helles Tageslicht
Wolken	Wolken	Diffuses Tageslicht
Glühlicht	Glühlicht	Glühlampe
Neon	Neon	Fluoreszierendes Licht

3.2 Tonaufnahmemodus (🎙)




- Ⓛ Diese Funktion gestattet Ihnen, die Kamera zur Tonaufnahme zu nutzen. Drücken Sie den Auslöser um die Aufnahme zu starten und nochmals zum Beenden.

Hinweis:
Die Tonwiedergabe ist nur am PC möglich. Verbinden Sie dazu die Kamera mit dem USB-Kabel.

3.3 Im Wiedergabemodus (▶)


Ⓛ Wiedergabe eines Standbildes



- Ⓛ Betätigen Sie die Wiedergabetaste.
- Ⓛ Drücken Sie die Rechts-/Links-taste um das nächste bzw. vorhergehende Bild anzuzeigen.

Hinweis: Das Symbol (🎵) weist daraufhin, dass das Bild mit einer Sprachnotiz versehen ist.


Ⓛ Wiedergabe eines Videos



- Ⓛ Betätigen Sie die Wiedergabetaste.
- Ⓛ Mit der Auf-Taste können Sie die Wiedergabe starten und anhalten.


Hinweis: Das Symbol (🎵) auf der linken Seite weist auf eine Videosequenz hin.

Ⓛ Indexbildanzeige (Miniaturbild)

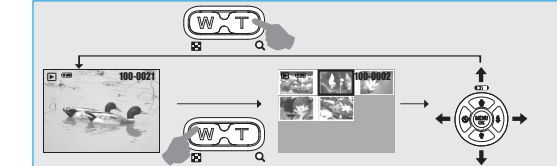

- Ⓛ Die Miniaturansicht ist praktisch zum schnellen Auffinden eines Bildes. Drücken Sie im Wiedergabemodus die Weit-Taste um die Miniaturansicht aufzurufen.

➤ Bildvergrößerung

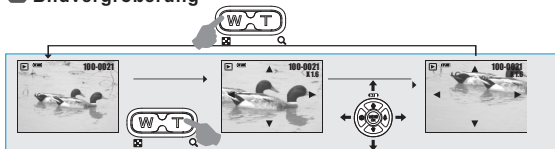

1. Mit der Multifunktions-taste wählen Sie das gewünschte Bild und vergrößern dieses mit der Tele-Taste.
2. Zum Vergrößern und Verkleinern des Zoomausschnittes nutzen Sie die Weit-/Tele-Taste.
3. Mit den Tasten "Ab/Auf/Links/Rechts" können Sie den Ausschnitt verschieben.
4. Halten Sie die Weit-Taste gedrückt, um zur normalen Bildgröße zurückzukehren.

➤ Bildschutz einstellen




- Diese Funktion schützt ausgewählte Bilder vor dem Löschen, wenn sie "Sperren" wählen. Bestätigen Sie "Freigabe" mit "OK", wird der Löschschutz aufgehoben.

➤ Alle Bilder löschen




- Es können alle Bilder auf einmal gelöscht werden.

➤ Auf die Karte kopieren



- Mit dieser Funktion können Sie alle auf dem internen Speicher befindlichen Bilder auf die Karte kopieren.

➤ DPOF-STANDARD

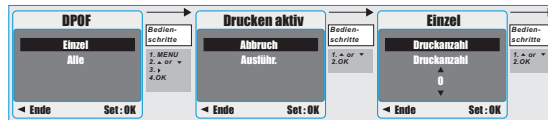


- Die Funktion gestattet es, die Anzahl der Ausdrucke (max. 30) auf der Karte gespeicherten Bilder festzulegen.
[Ein Bild] - spezifiziert die Anzahl der Kopien für das ausgewählte Bild. Mit der Taste "Links/Rechts" wechseln Sie zum nächsten Bild.
[Alle Bilder] - spezifiziert die Anzahl der Kopien für alle Bilder, ausschließlich Videoclips.
Hinweis: Die Druckfunktion kann nur bei eingelegerter Speicherkarte aktiviert werden.


3.4 Im Videomodus()

➤ Einstellen der Videogröße

Die folgenden Videoauflösungen sind möglich: VGA / QVGA



3.5 SETUP Einstellungen



Setup	
Auto Aus	3.Min.
Language	Deutsch
Format	Nächst. Menü
Datumselng.	Nächst. Menü
Aufdruck	Aus
◀ Ende	Set: OK

Setup	
Piep	Aus
Lichtfreq.	Ein
Vorschau	Ein
Werkseinst.	Nächst. Menü
USB	Disklaufwerk
◀ Ende	Set: OK

Bedien-schritte
 1. MENU
 2. ▲ or ▼
 3. ↵
 4. ▲ or ▼
 5. OK

Hinweis:
 1. Auto Aus
 2. Language
 3. Format
 4. Datumseing.
 5. Aufdruck
 6. Piep
 7. Lichtfreq.
 8. Vorschau
 9. Werkseinst.
 10. USB

- ▶ **Auto Aus**
 Die Kamera schaltet automatisch nach der eingestellten Zeit ab.

Dies verhindert ungewollten Stromverbrauch, wenn die Kamera nicht genutzt wird.

Setup	
Auto Aus	3.Min.
Langua	Deutsch
Format	3.Min.
Datums	3.Min.
Aufdruck	Aus
◀ Ende	Set: OK

Bedien-schritte
 1. MENU
 2. ▲ or ▼
 3. ↵
 4. ▲ or ▼
 5. OK

- ▶ **Language (Sprache)**
 1. English 2. Français 3. Deutsch
 4. Italiano 5. Españolh 6. Portugues
 7. Traditional Chinese
 8. Simplified Chinese
 9. Japanese 10. Thai
 11. Turkish
 12. PyCCKMÑ

Setup	
Auto Aus	3.Min.
Language	Deutsch
Format	English
Datums	Français
Aufdruck	Deutsch
◀ Ende	Set: OK

Bedien-schritte
 1. MENU
 2. ▲ or ▼
 3. ↵
 4. ▲ or ▼
 5. OK

- ▶ **Formatieren**
 Mit dieser Funktion können die Speichermedien einfach formatiert werden.

Setup	
Auto Aus	3.Min.
Language	Deutsch
Format	Ausführ.
Datums	Ausführ.
Aufdruck	Aus
◀ Ende	Set: OK

Bedien-schritte
 1. MENU
 2. ▲ or ▼
 3. ↵
 4. ▲ or ▼
 5. OK

- ▶ **Datumseingabe**
 Mit der Auf-/Ab-Taste können Sie das Datum und die Zeit einstellen. Mit Rechts-/Links-Taste wechseln Sie zwischen Tag, Monat und Jahr bzw. Stunde, Minute und Sekunde.

YYYY/MM/DD
2008/01/01
03:38:43

- YY/MM/DD
- MM/DD/YY
- DD/MM/YY

Setup	
Auto Aus	3.Min.
Language	Deutsch
Format	MM/DD/YY
Datums	MM/DD/YY
Aufdruck	Set
◀ Ende	Set: OK

Bedien-schritte
 1. MENU
 2. ▲ or ▼
 3. ↵
 4. ▲ or ▼
 5. OK

- ▶ **Aufdruck**
 Mit dieser Einstellung können Sie Ihre Bilder mit Datum bzw. Datum & Zeit versehen.

Setup	
Auto Aus	3.Min.
Langua	Aus
Format	Datum
Datums	Datum & Zeit
Aufdruck	Aus
◀ Ende	Set: OK

Bedien-schritte
 1. MENU
 2. ▲ or ▼
 3. ↵
 4. ▲ or ▼
 5. OK

- ▶ **Piep**
 Diese Einstellung schaltet die Tastentöne ein und aus.

Setup	
Piep	Ein
Lichtfreq.	60Hz
Vorsch	Ein
Werkse	Ein
USB	Aus
◀ Ende	Set: OK

Bedien-schritte
 1. MENU
 2. ▲ or ▼
 3. ↵
 4. ▲ or ▼
 5. OK

- ▶ **Lichtfrequenz**
 Einstellen der Frequenz um Flackern zu vermeiden.
 50Hz: Großbritannien, Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, Niederlande, China, Japan, Portugal.
 60Hz: U.S.A., Taiwan, Korea, Japan.


Setup	
Piep	Ein
Lichtfreq.	60Hz
Vorsch	Ein
Werkse	60Hz
USB	50Hz
◀ Ende	Set: OK

Bedien-schritte
 1. MENU
 2. ▲ or ▼
 3. ↵
 4. ▲ or ▼
 5. OK

ⓘ **Hinweis:** Wenn die falsche Frequenz eingestellt wurde, erscheint auf Ihren Bildern bei künstlichen Lichtquellen ein horizontales Flackern.


2 Vorschau

Wenn die Vorschau aktiviert ist, können Sie Bilder, die Sie gerade aufgenommen haben, auf dem LCD-Monitor ansehen. [AUS]: Sie können keine gerade aufgenommenen Bilder auf dem LCD-Monitor betrachten.




2 Werkseinstellungen

Diese Funktion stellt die Standardeinstellungen (außer Datum, Zeit, Sprache und Videomodus) wieder her.



2 USB

Für die Verbindung mit einem Drucker, als WebCam (PC-Kamera) und am PC (Disklaufwerk) müssen Sie die richtige Einstellung wählen und mit dem zugehörigen Gerät verbinden.



- 1) PC-Kamera:
 - a. Installieren Sie den Treiber für die PC-Kamera auf ihrem Computer.
 - b. Wählen Sie in den USB-Einstellungen "PC-Kamera".
 - c. Sie können die PC-Kamera verwenden, wenn Sie zum Beispiel MSN Messenger oder AMCAP eingerichtet haben.
- 2) Disklaufwerk:

Wenn Sie "Disklaufwerk" wählen, erhalten Sie einen neuen Wechseldatenträger, von dem Sie Ihre Bilder auf den PC laden können.
- 3) Drucker:

Beim Abschluss eines Druckers mit PictBridge-Option müssen Sie die Funktion "Drucker" wählen.

Druckerverbindung (PictBridge Mode)

- 1) Anschluss der Kamera an einen, den PictBridge Modus unterstützenden - Drucker
Unterstützt ihr Drucker den PictBridge Modus, können Sie Ihre Kamera mit dem beiliegenden USB-Kabel direkt anschließen und die gespeicherten Bilder sofort ausdrucken.



1. Schalten Sie Kamera und Drucker ein.
2. Drücken Sie die Menütaaste und wählen Sie den SETUP Modus.
3. Gehen Sie zum Menüpunkt USB und wählen Sie Drucker.
4. Mit dem beiliegenden USB-Kabel verbinden Sie Drucker und Kamera.

2 Bilder zum Drucken auswählen





[AUSWÄHLEN]: Die Pictbridge Funktion wird nur für das gerade angezeigte Bild angewendet


[ALLE]: Die PictBridge Funktion kommt für alle Bilder zur Anwendung.

Einstellen der Anzahl der Ausdrucke

1. Wählen Sie [AUSWÄHLEN] ODER [ALLE]. Auf dem Display können Sie die Anzahl der Drucke bestimmen.
2. Drücken Sie die AUF/AB-Taste, um die Zahl festzulegen. Es können max. 30 Ausdrucke gewählt werden.
3. Mit der LINKS/RECHTS-Taste wählen Sie ein anderes Bild und führen dann die vorstehend beschriebenen Schritte durch
4. Nach der Einstellung drücken Sie zur Speicherung die OK- Taste
5. Wenn Sie den Auslöser drücken, kehren Sie ohne Speichern ins Ausgangsmenü zurück.

Individuelle Einstellung




Sie können die Papiergrösse sowie das Layout für die zu druckenden Bilder einstellen

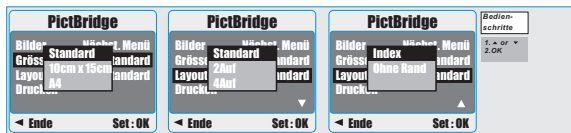

GRÖSSE Dient zum Auswählen des Papierformates.

LAYOUT Funktion zum Auswählen der Bildanzahl pro Blatt.

ArcSoft MediaImpression™ verwaltet Ihre Medien und gibt Ihnen unzählige Möglichkeiten Bild- und Videoprojekte zu erstellen und zu verbreiten. Erstellen Sie eigene Filme oder Diashows; bearbeiten, verbessern und erweitern Sie Ihre Bilder mit kreativen Effekten und verbreiten Sie Ihre Dateien einfach über E-Mail Anhänge oder bekannte Bild- oder Videoportale.



Sollten Sie Fragen zu ArcSoft Software haben, finden Sie zahlreiche Antworten und Hinweise auf <http://www.arcsoft.com/en/support/index.asp>

Kunden-Service

Informationen zu weiteren AgfaPhoto Produkten finden Sie unter www.plawa.de und www.plawausa.com

Service & Repair Hotline (EU):

00800 75292100 (aus dem Festnetz)

Service & Support Hotline (D):

0900 1000 042 (1,49 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz)

Service & Repair (USA/ Canada):

1-866 475 2605

www.plawausa.com

Online Service / Internationaler Kontakt:

support-apdc@plawa.com

Hergestellt von:

plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG

Bleichereistr. 18

73066 Uhingen

Deutschland

www.plawa.de

AgfaPhoto wird unter Lizenz von Agfa-Gevaert NV & Co. KG genutzt. Die Firma Agfa-Gevaert NV & Co. KG stellt dieses Produkt nicht her und deckt weder die Produktgarantie noch den entsprechenden Support ab. Wenn Sie Informationen zum Kundendienst, zum Support oder zur Garantie benötigen, wenden Sie sich bitte an den Händler oder den Hersteller.

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU



Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das Recyclen Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass die Geräte auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Auskünfte darüber, wo alte Elektrogeräte zum Recyclen abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.

FCC-Compliance and Hinweise

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen des Teils 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb hängt von den beiden folgenden Bedingungen ab: 1.) darf dieses Gerät keine schädlichen Störungen hervorrufen und 2.) muss dieses Gerät sämtliche empfangenen Störungen aufnehmen, einschließlich jenen, die seinen Betrieb beeinträchtigen.

Diese Ausrüstung wurde geprüft und entspricht den Anforderungen von Geräten der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien. Diese Anforderungen sind so ausgelegt, dass ein angemessener Schutz gegen schädliche Störungen bei Heimanwendungen gewährleistet ist. Diese Ausrüstung erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzstrom ausstrahlen. Wird sie nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet, kann dies zu schädlichen Störungen im Funkverkehr führen. Es gibt jedoch dennoch keine Garantie dafür, dass bei bestimmten Anwendungen keine Störungen erzeugt werden. Sollte es durch diese Ausrüstung zu schädlichen Störungen beim Radio- und Fernsehempfang kommen (man kann dies durch Ein- und Ausschalten der Kamera feststellen), sollte der Anwender diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beseitigen.

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort anbringen.
- Den Abstand zwischen Ausrüstung und Empfänger vergrößern.
- Die Ausrüstung an eine andere Steckdose in einem anderen Stromkreis als der Empfänger anschließen.

- An den Vertragshändler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker wenden.

Jegliche Änderungen oder Maßnahmen, die nicht ausdrücklich von der für die Compliance verantwortliche Stelle genehmigt wurden, können dem Benutzer die Benutzerrechte nehmen. Wurden abgeschirmte Schnittstellenkabel mit dem Produkt geliefert oder wurde auf die Verwendung von bestimmten zusätzlichen Komponenten oder Zubehör bei der Installation des Produkts hingewiesen, müssen diese verwendet werden, um die Compliance mit den FCC-Richtlinien zu gewährleisten.