

OPTIMA 104 @ AGFAPHOTO

目錄

前言		. 3
133 1	關於本手冊	
	安全與操作注意事項	
	使用本選單	
簡介		
回기	系統需求	
	主要功能	
	產品包裝內容	
	相機外觀	
	相機鍵	
	畫面觸控按鍵	
	相機記憶體	. 9
	使用	
	繫上相機手腕帶	10
	裝入電池	
	插入 SD/SDHC 記憶卡	11
	電池充電	11
	開啟和關閉相機電源	11
	初始設定	
	模式	
	觸控式螢幕	
i~/.3	<i>開</i> 控式螢幕配置	
	變更液晶螢幕顯示畫面。	
縨刬	影像、影片和聲音	
业人工区	拍攝影像	
	使用防手震功能	
	設定變焦控制	
	使用閃光燈	
	設定對焦模式	
	設定拍攝模式	
	設定自動對焦區域/臉部對焦/觸控拍照	
	使用拍攝選單	
	設定場景模式	
	使用錄音	
	設定照片尺寸	30
	設定照片品質	31
	設定曝光補償	31
	設定白平衡	31
	設定 ISO	32
	設定測光	
	設定包圍曝光 (AEB)	
	設定自動對焦區域	
	設定對焦燈	
	設定銳利度	
	設定飽和度	
	設定對比	
	双处到山	22

AgfaPhoto OPTIMA 104	
設定閃光燈	. 35
設定拍攝模式	. 35
設定對焦模式	. 35
設定色彩模式	. 36
設定數位變焦	. 36
設定日期列印	. 37
設定自動檢視	. 37
錄製影片	. 38
播放	. 40
瀏覽檔案	. 40
以單一瀏覽模式檢視	. 40
以連續相片模式檢視	
以縮圖模式檢視	. 41
以月曆模式檢視	
縮放影像	. 42
播放錄音	
音量控制	
使用設定選單	
進行聲音設定	
進行省電設定	
設定 LCD 省電模式	
設定日期時間	
設定語言	
設定檔案編號	
設定視訊輸出	
設定 LCD 亮度	
設定記憶體工具	
重新設定	
連接方式	
將相機連接至電視	
將相機連接至電腦	
將相機連接至印表機	
設定列印模式選單	
附錄 關於資料夾與檔案名稱	
疑難排解	
規格	
客戶服務	. 63

前言

關於本手冊

本手冊專為協助您使用全新數位相機所設計。所有提供的資訊皆已務求精確無誤,如有變更恕不另行通 知。

版權

本手冊內含受版權保護的專利資訊。保留一切權利。未經製造商事先書面許可,不得以機械、電子或其它任何形式重製本手冊的任何部分。

版權所有 © 2010

聯邦通訊委員會 (FCC) 法規遵循

本產品經過測試並判定符合 B 級數位設備限制,且遵照 FCC 條例第 15 節。該限制是為了提供合理保護,避免住宅安裝時引起有害干擾而設計的使用條件。本產品會產生、使用及發射無線電頻率能量,如果沒有依照指示安裝及使用,可能會對無線電通訊造成有害的干擾。然而,我們不保證特定的安裝方式不會發生干擾。如果本產品對收音機或電視接收造成有害干擾(可經由打開或關閉本產品而確認),則使用者可嘗試利用下列方式進行調整:

- 變更收音機或電視天線的方向。
- 增加裝置與接收器之間的距離。
- 勿讓裝置與接收器插入相同電路的插座。
- 洽詢經銷商或有經驗的收音機/電視技術人員,以取得協助。

警告:您需要使用遮蔽型纜線,方能符合 FCC 發射限制,並防止干擾鄰近的收音機和電視接收。僅使用 遮蔽型纜線連接 I/O 裝置與本產品。任何未經製造商明確核可的變更或修改行為,皆會使保固和服務合約 失效。

責任聲明

本產品符合 FCC 條例第 15 節限制。操作時,請遵循下列各項條件:

- 本產品不得造成傷害性干擾。
- 本產品必須接受任何接收到的干擾訊號,包括可能導致非預期操作的干擾。

商標認可

Windows 2000/XP/Vista/Win7 為 Microsoft Corporation 在美國和/或其它國家的註冊商標。Windows 是指 Microsoft Windows 作業系統的縮寫詞。所有其它公司或產品名稱皆為各所屬公司的商標或註冊商標。

安全與操作注意事項

相機資訊

- 請勿嘗試自行拆解或維修相機。
- 請勿使相機暴露於潮溼、過熱或過冷的環境。
- 從寒冷處移動至溫暖處時,請讓相機暖機。
- 請勿觸碰相機鏡頭。
- 請勿使相機長時間暴露於陽光直射處。
- 請勿使用腐蝕性化學劑、清潔溶劑或藥性較強的清潔劑來清潔產品。請使用略微沾濕的軟布來擦 拭

產品。

電池資訊

- 安裝或取出電池之前請先關閉相機電源。
- 請僅使用相機隨附的電池,或是相同類型的電池和充電器。使用其它類型的電池或充電器可能會 損壞裝置並使保固失效。
- 長時間使用相機時機身會略微發熱,此係正常現象。
- 若您想要長時間存放相機,下載所有照片時,請不要從相機中取出電池。
- 電池類型與電池電量是導致鏡頭卡住的因素。請確認使用正確的電池類型並將電池充飽。
- 若更換使用不適合的電池類型,則可能會引起爆炸。請依照相關法規來處理廢棄電池。

使用本選單

以下說明本手冊中所用的符號:



此符號代表使用相機時的實用資訊。



此符號代表使用各功能之前所應詳閱的重要訊息。

簡介

恭喜您購得此部全新的數位相機。

有了這款最新的智慧型相機,讓您輕鬆迅速地拍攝高品質的數位影像。

系統需求

為了充分使用相機的大部分功能,您的電腦必須符合下列系統需求:

針對 Windows:

Windows 2000/XP/Vista/Win7

• 處理器: Pentium II 450MHz 或更高速度的處理器

• 記憶體: 512MB 或更高容量

• 硬碟空間: 200 MB 或更高容量

• 16 位元彩色顯示器

Microsoft DirectX 9.0C

• USB 連接埠與光碟機

針對 Macintosh:

• Power Mac G3 或更高規格

• Mac OS 10.3X~10.6 <大量儲存裝置>

• 記憶體:512MB 或更高容量

• Q. Time 播放程式 6.0.3 版或更新版本


• USB 連接埠與光碟機

主要功能

- 1200 萬像素解析度
- 最高 4 倍光學變焦與 5 倍數位變焦
- 3 英吋彩色液晶螢幕
- 32MB 內建快閃記憶體搭配選用的 SD/SDHC 外接記憶卡
- 支援最高 4GB 的 SD 記憶卡與 32GB 的 SDHC 記憶卡
- 簡易好用的按鍵介面
- 單指觸控即可進行操作
- DCF、DPOF、PictBridge 相容功能
- 使用自動播放功能檢視靜態影像
- 採用 A/V 輸出在電視上觀賞影像、影片和聲音
- 使用 USB 連接埠將影像、影片和聲音傳輸至電腦

產品包裝內容

請檢查相機包裝的內容,其中應包含以下項目:



數位相機



充電式電池 x1



電池充電器



相機手腕帶



USB 傳輸線



AV 訊號線(選購)



光碟




快速使用指南/ 使用手冊(選購)



相機套(選購)


相機外觀

前視圖

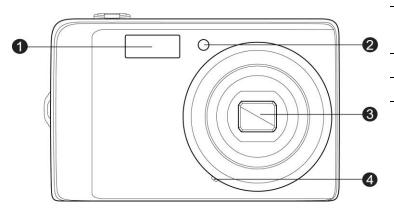


- 1. 閃光燈
- 2. 自拍計時器 LED/ 自動對焦輔助燈
- 3. 鏡頭
- 4. 麥克風

後視圖

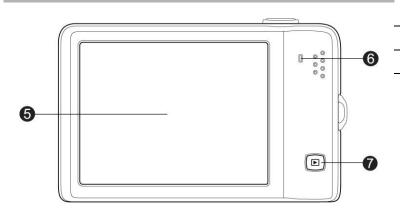


- 5. 液晶螢幕
- 6. LED 指示燈
- 7. 播放鍵

頂視圖



- 8. 防手震鍵
- 9. 變焦轉盤
- 10. 快門鍵
- 11. 電源鍵


底視圖

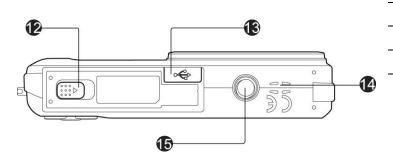

- 12. 電池/記憶卡槽
- 13. USB/視訊輸出
- 14. 揚聲器
- 15. 三腳架固定孔

左/右視圖

16. 腕帶環



相機鍵

您的相機具備各種使用簡易的按鍵。

按鍵	說明
電源	按下「電源」鍵開啟/關閉電源。
防手震	防手震功能讓您根據光度,設定相機振動時最佳的 ISO 補償值。按下按鍵以開啟/關閉防手震功能。
快門	按下按鍵以拍攝影像,或是開始/停止錄製影片檔或聲音檔。
變焦轉盤	在相片與影片模式中,向左轉動變焦轉盤即會縮小顯示,向右轉動變焦轉盤則會放大顯示。 在「播放」模式中,轉動變焦轉盤以放大顯示影像,或是縮小進入 9 張影像/月曆顯示縮圖。
播放	按下可啟用「播放」模式或返回「拍攝」模式。

畫面觸控按鍵

控制按鍵會出現在觸控式螢幕上,而且會根據所執行的工作動態變更。

圖示	觸控按鍵	說明
AUTO	拍攝模式	點選以啟動場景模式選單。
≴ A	閃光燈	點選以彈出閃光燈選單。
(S) OFF	自拍器/連拍	點選以彈出自拍器/連拍選單。
OFF	近拍	點選以彈出近拍選單。
	自動對焦區域/ 臉部對焦	點選以彈出自動對焦區域/臉部對焦選單。
MENU	選單	點選以啟動拍攝選單。
DISP	顯示	點選以切換液晶螢幕的顯示模式。
\blacksquare	上一個檔案	點選以檢視上一個檔案。
T .	下一個檔案	點選以檢視下一個檔案。
×	離開	點選以離開選單。
5	返回	點選以返回主選單或上一個畫面。
確定	確定	點選以套用設定。
?	說明	點選以啟動說明畫面。

相機記憶體

內建記憶體

相機配備有內建 32MB 記憶體。使用者可以儲存最多 12MB 的影像。若記憶卡槽中未插入記憶卡,則會自動將所有拍攝或錄製的影像、影片檔和聲音檔儲存於內建記憶體中。

外部儲存裝置


相機支援最高 4GB 的 SD 記憶卡。此外亦支援最高 32GB 容量的 SDHC 記憶卡。若記憶卡槽中已插入儲存記憶卡,則會自動將所有影像、影片檔和聲音檔儲存於外接儲存記憶卡中。此圖示 代表相機使用的是 SD 記憶卡。



並非所有記憶卡皆與相機相容。購買記憶卡時,請隨身攜帶相機並檢查記憶卡規格。

開始使用


繫上相機手腕帶



裝入電池

遵循下列說明,將充電式電池裝入電池/記憶卡槽。 安裝/取出電池之前,請參閱在第 4 頁的「電池資訊」。

- 1. 安裝電池之前,請確認已關閉電源。
- 2. 解除鎖定並打開位於相機底部的電池/記憶卡槽。
- 3. 如圖所示,將電池的連接端子朝向相機內部,然後以正確的方向將電池裝入槽中。
- 4. 關上並鎖定電池/記憶卡槽。

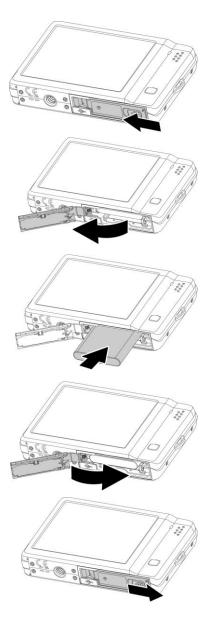


插入 SD/SDHC 記憶卡

使用 SD 或 SDHC 記憶卡來擴充相機的儲存空間。

- 1. 解除鎖定並打開位於相機底部的電池/記憶卡槽。
- 2. 將 SD/SDHC 記憶卡的金屬接點部分朝向相機前方,並 插入記憶卡槽。
- 3. 將 SD/SDHC 記憶卡推入記憶卡槽,直到其卡入定位。
- 4. 關上並鎖定電池/記憶卡槽。

取出 SD/SDHC 記憶卡

- 1. 解除鎖定並打開電池/記憶卡槽。
- 2. 輕輕推壓記憶卡直到其彈出。
- 3. 小心地將記憶卡拉出。



電池充電

購買相機時,電池並未完全充電。使用相機之前必須先為電池充電。

- 1. 如圖所示,將電池放入充電器中。
- 2. 將充電器插上電源插座。
 - 建議您在重新充電之前應將電池完全放電。
 - 充電時間會根據環境溫度和電池狀態而異。
 - 開始充電後,充電器指示燈即會亮起橘色燈,充電完 畢後即會亮起綠燈。





電池充電後或剛使用完畢時,可能會有發熱的狀況。此為正常現象,並非故障。



若在寒冷地區使用相機,請將相機放在外套裡面,以維持相機和電池的溫度。

開啟和關閉相機電源

按下電源鍵開啟相機電源。

以下是開啟相機電源的兩種方式:

- 短暫顯示啟動影像並發出啟動音(若啟用)。變焦鏡頭向前延伸,且相機開啟進入「拍攝」模式。
- 將相機開啟進入「播放」模式。變焦鏡頭不會向前延伸。

若要關閉相機,請按下**電源**鍵。



初始設定

您在初次開啟相機時,將會要求您進行相機的初始設定。首先您必須設定語言選單。接著,設定日期與 時間。

設定語言

指定液晶螢幕上的選單和訊息顯示語言。

- 1.點選 ▲ 或 ▼ 翻頁。
- 2. 點選 確定 按鍵以套用。



設定日期與時間

- 1. 點選畫面,選取年/月/日或時/分。
- 2. 點選 ▲ 或 ▼ 以變更日期與時間的數值。
- 3. 點選 確定 按鍵以套用。





若有需要,請點選 以返回語言選單。現在,您可以隨時開始拍攝影像和影片。



按住 ▲ 或 ▼ 按鍵以連續變更數值。

模式

相機具備以下兩種模式:

拍攝模式

此為每次開啟相機時的預設模式。在此模式下可拍攝影像和錄製影片/聲音檔。

播放模式


在相機開啟後按下**播放**鍵 以檢視和編輯所拍攝的影像,或是播放影片檔和聲音檔。您可以在此模式下為影像錄製並附加語音備忘。

使用觸控式螢幕

觸控式螢幕會顯示與相機設定相關的所有重要資訊,以及影像或影片的視覺化影像。此外還提供各種觸控按鍵,可控制相機的設定。觸控式螢幕上的顯示畫面稱作「螢幕功能選單」或 OSD。

觸控式螢幕配置

相片模式畫面配置

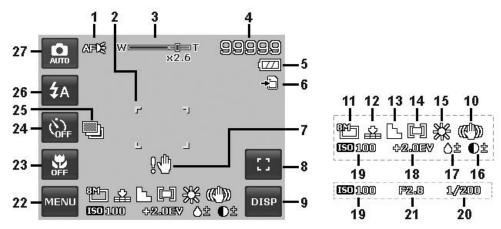


編號	項目	說明
1	對焦燈	顯示對焦燈已啟用。
2	對焦範圍	用於框住拍攝主體。
3	變焦指示器	顯示變焦。
4	剩餘張數	顯示剩餘可用張數。
5	電池	顯示電池電量。
6	儲存裝置	顯示目前使用的儲存裝置。
7	晃動警示	顯示相機正在晃動。
8	觸控按鍵 -	 點選以顯示自動對焦區域/臉部對焦彈出式選單。
0	自動對焦區域/臉部對焦	和这外線小日到到杰迪场/
9	觸控按鍵 - 顯示	點選以切換液晶螢幕的顯示模式。
10	防手震	顯示防手震功能已啟用。
11	相片尺寸	顯示相片尺寸設定。
12	品質	顯示品質設定。
13	清晰度	顯示銳利度設定。
14	測光模式	顯示測光模式設定。
15	白平衡	顯示白平衡設定。
16	對比	顯示對比設定。
17	色彩飽和度	顯示色彩飽和度設定。
18	曝光	顯示曝光設定。
19	ISO	顯示 ISO 設定。
20	快門速度	顯示快門速度設定。
21	光圈值	顯示光圈設定。
22	觸控按鍵 - 選單	點選以啟動拍攝選單
23	觸控按鍵 - 近拍	點選以顯示近拍彈出式選單。
24	觸控按鍵 - 自拍器/連拍	點選以顯示自拍器/連拍彈出式選單。

AgfaPhoto OPTIMA 104

25	包圍曝光	顯示包圍曝光功能已啟用。
26	觸控按鍵 - 閃光燈	點選以彈出閃光燈選單。
27	觸控按鍵 - 拍攝模式	點選以啟動場景模式選單。

場景模式 - 影片模式畫面配置

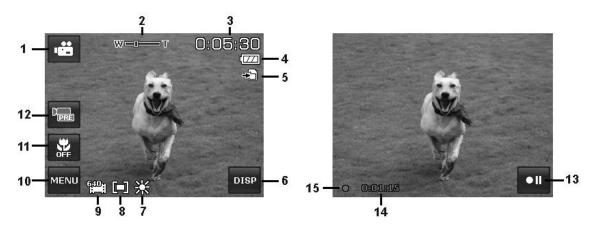

待機時版面配置


錄影時版面配置

編號	項目	說明
1	觸控按鍵 - 拍攝模式	點選以啟動場景模式選單。
2	變焦指示器	顯示變焦。
3	剩餘時間	顯示影片剩餘可用時間。
4	電池	顯示電池電量。
5	儲存裝置	顯示目前使用的儲存裝置。
6	觸控按鍵 - 顯示	點選以切換液晶螢幕的顯示模式。
7	白平衡	顯示白平衡設定。
8	測光模式	顯示測光模式設定。
9	影片尺寸	顯示影片尺寸設定。
10	觸控按鍵 - 選單	點選以啟動拍攝選單。
11	觸控按鍵 - 近拍	點選以顯示近拍彈出式選單。
12	觸控按鍵 - 預錄	點選以設定預錄開/關。
13	觸控按鍵 - 暫停	點選以暫停/繼續錄製。
14	錄影時間	顯示錄影時間。
15	錄影狀態	顯示錄影狀態。

播放模式畫面配置


「播放」模式顯示畫面根據檢視的影像類型而異。

靜態影像的播放模式顯示畫面:

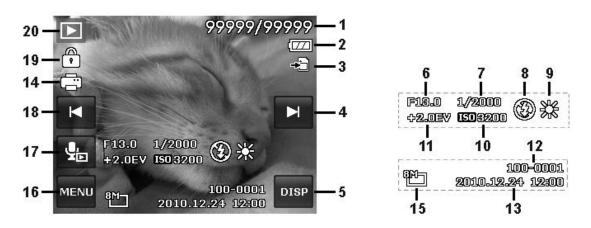

編號	項目	說明
1	檔案編號/總計編號	顯示儲存記憶卡中的總計檔案編號與目前的檔案編號。
2	電池	顯示電池電量。
3	儲存裝置	顯示已用的儲存記憶體。
4	觸控按鍵 - 下一個檔案	點選以檢視下一個檔案。
5	觸控按鍵 - 顯示	點選以切換液晶螢幕的顯示模式。
6	光圈值	顯示影像的光圈值。
7	快門速度	顯示影像的快門速度設定
8	閃光燈	顯示影像的閃光燈設定。
9	白平衡	顯示影像的白平衡設定。
10	ISO	顯示影像的 ISO 設定。
11	曝光	顯示影像的曝光設定。
12	資料夾/檔案名稱	指出影像的位置/檔案名稱
13	日期時間	顯示影像拍攝的日期與時間。
14	DPOF	顯示已標記列印的檔案。
15	影像尺寸	顯示影像尺寸設定。
16	觸控按鍵 - 選單	點選以啟動播放選單。
17	語音備忘	點選以錄製附加在影像上的語音備忘。
18	觸控按鍵 - 上一個檔案	點選以檢視上一個檔案。
19	保護	顯示檔案已受保護。
20	播放模式	顯示播放模式。

影片的播放模式:

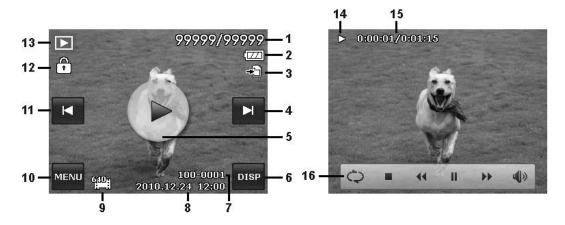


播放畫面配置

播放中畫面配置

編號	項目	說明
1	檔案編號/總計編號	顯示儲存記憶卡中的總計檔案編號與目前的檔案編號。
2	電池	顯示電池電量。
3	儲存裝置	顯示已用的儲存記憶體。
4	觸控按鍵 - 下一個檔案	點選以檢視下一個檔案。
5	觸控按鍵 - 播放	點選以播放影片檔。
6	觸控按鍵 - 顯示	點選以切換液晶螢幕的顯示模式。
7	資料夾/檔案名稱	指出影片檔的位置/檔案名稱。
8	日期時間	顯示影片檔錄製的日期和時間。
9	影片尺寸	顯示影片檔的尺寸。
10	觸控按鍵 - 選單	點選以啟動播放選單。
11	觸控按鍵 - 上一個檔案	點選以檢視上一個檔案。
12	保護	顯示檔案已受保護。
13	播放模式	顯示播放模式。
14	播放狀態	顯示播放狀態。
15	播放時間	顯示影片的已播放時間。
16	觸控控制面板	影片檔的控制面板。
10	(い) 四 (い) エ(エ(を()	(重複、停止、倒轉、播放/暫停、快轉、快照/音量)

聲音檔的播放模式:

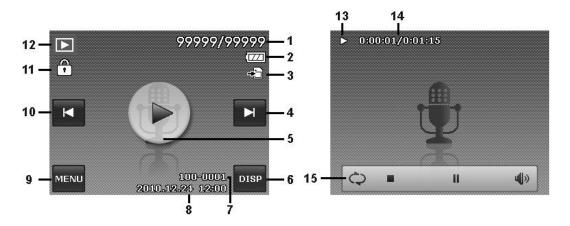

播放畫面配置

播放中畫面配置

編號	項目	說明
1	檔案編號/總計編號	顯示儲存記憶卡中的總計檔案編號與目前的檔案編號。
2	電池	顯示電池電量。
3	儲存裝置	顯示已用的儲存記憶體。
4	觸控按鍵 - 下一個檔案	點選以檢視下一個檔案。
5	觸控按鍵 - 播放	點選以播放聲音檔。
6	觸控按鍵 - 顯示	點選以切換液晶螢幕的顯示模式。
7	資料夾/檔案名稱	指出聲音檔的位置/檔案名稱
8	日期時間	顯示聲音檔錄製的日期和時間。
9	觸控按鍵 - 選單	點選以啟動播放選單。
10	觸控按鍵 - 上一個檔案	點選以檢視上一個檔案。
11	保護	顯示檔案已受保護。
12	播放模式	顯示播放模式。
13	播放狀態	顯示播放狀態。
14	播放時間	顯示聲音檔的已播放時間。
15	觸控控制面板	聲音檔的控制面板。 (重複、停止、播放/暫停、音量)

變更液晶螢幕顯示畫面。

您可以點選**螢幕功能選單**按鍵以變更液晶螢幕所顯示的資訊類型。重複點選按鍵即可將液晶螢幕顯示畫面變更至另一個類型。在「相片/影片」模式中,液晶螢幕可變更至以下任一項目:

- 基本
- 完整
- 無
- 導引線



- OSD 資訊視拍攝模式類型而異。
- 即使 OSD 關閉或「導引線」開啟,相機仍會在液晶螢幕上顯示下列圖示(若啟用):包圍曝光、對焦燈、拍攝模式、閃光燈和近拍。
- 使用「導引線」以正確設定要擷取的影像。

在「播放」模式中,液晶螢幕可變更至以下任一項目:

- 基本
- 完整
- 無



下列情況中無法變更液晶螢幕:

- 錄製影片檔或聲音檔。
- 播放影片檔或聲音檔。
- 進行自動播放。

錄製影像、影片和聲音

拍攝影像


您在熟悉相機各部功能後,便可隨時開始拍攝影像。使用相機拍攝影像極其輕鬆簡易。

- 1. 按下電源鍵以啟動相機。
- 2. 在液晶螢幕上使用對焦框來框住拍攝對象。請參閱右圖。



3. 半按**快門**鍵即可自動對焦並調整曝光,全按**快門**鍵即可 拍攝影像。

若出現震動警示圖示 》 ,請用雙手握穩相機,或是使用三腳架固定相機以避免影像模糊。



半按快門鍵

使用防手震功能

「防手震」功能是根據拍攝物體的亮度來運作。此功能使用特殊的影像資料處理,以獲取高感光度的 CCD。標準模式下,高感光度能擁有更快的快門速度,減少手震的影響。按下快門鍵之前,請先按下防 丰震鍵。



啟動防手震功能

• 按下相機上方的防手震鍵以啟用/停用防手震功能。

若啟用「防手震」功能,則液晶螢幕上會顯示防手震圖示,並會自動將 ISO 設定設為「自動」。如需詳細資訊,請參閱在第 32 頁的「

設定 ISO 。



防手震功能開啟

設定變焦控制

綜合使用 4 倍光學變焦和 5 倍數位變焦功能,可以把變焦攝影的放大倍率拉到 20 倍。雖然數位變焦是一項非常便捷的功能,可是影像放得越大(拉近),粒子也會越明顯。如需瞭解如何設定數位變焦,請參閱在第 36 頁的「設定數位變焦」。

調整光學變焦:

- 1. 轉動「變焦」轉盤以放大或縮小顯示影像。
- 2. 液晶螢幕上會顯示變焦指示器。₩**■■■■■**■T

變焦轉盤

- 1. 順時針(向右)轉動變焦轉盤以放大顯示。 【♪】
- 2. 逆時針(向左)轉動變焦轉盤以縮小顯示。



調整數位變焦:

- 1. 啟動數位變焦。請參閱在第 36 頁的「設定數位變焦」。
- 2. 順時針/逆時針轉動「變焦」轉盤,使用光學變焦以放大/縮小至最高倍率,直至停止操作。
- 3. 放開「變焦」轉盤。

光學變焦 1 倍至 4 倍 數位變焦 1 倍至 5 倍





拍攝影片時不會啟動數位變焦。

使用閃光燈

在照明條件不佳的情況下拍照時,使用畫面上的**閃光燈**按鍵可取得正確的曝光值。拍攝影片或連續拍攝 時無法啟動此功能。



啟動閃光燈:

 點選畫面上的閃光燈鍵可顯示彈出式閃光 燈選單,然後點選所要的閃光燈模式圖示。



相機配備以下五種閃光燈模式:

圖示	項目	說明
 ₹A	自動閃光	需要額外照明條件時會自動亮起閃光燈。
40	自動防紅眼	閃光燈會亮起兩次以減輕紅眼效果。
4	強制閃光	無論照明條件為何,皆會在按下快門按鍵時亮起閃光燈。
4 s∟	慢速同步閃光	閃光燈會以較慢的快門速度亮起。
3	關閉閃光	關閉閃光燈。



- 閃光燈功能僅適用於拍攝靜態影像,而不適用於「連拍」和「包圍曝光」模式。
- 轉動變焦轉盤時閃光燈無法充電。若有需要,請放開變焦轉盤後再為閃光燈充電。

設定對焦模式

此功能讓使用者可在拍攝靜態影像或影片檔時定義對焦類型。



設定對焦模式:

 點選畫面上的近拍鍵可顯示彈出式近拍選單, 然後點選所要的圖示。



相機支援以下四種對焦模式:

圖示	項目	說明
OFF	自動對焦	採用自動對焦時,對焦範圍最近為 0.12 公尺。
	近拍	本模式專為近距離拍攝所設計。若啟用「近拍」,便可採用固定對焦方式,取 得細膩鮮明的近距離特寫影像。
[PF]	泛焦	自動對焦功能會從對焦範圍的九個區域中找出最佳位置。
INF	無限遠	若設定為「無限遠」,則相機便可為遠方主體對焦。

設定拍攝模式

相機配備「自拍器」與「連拍」功能,您可以在畫面上的「拍攝」模式功能中加以設定。自拍器讓您可 在經過預先定義的延遲時間後拍攝影像。連拍可讓您拍攝連續的影像。此功能僅適用於拍攝靜態影像。 若您關閉相機電源,即會自動將「拍攝」模式設定設為關閉。



啟用拍攝模式:

 點選畫面上的拍攝鍵可顯示彈出式拍 攝模式選單,然後點選所要的圖示。



下表顯示可用的「拍攝」模式設定。

圖示	項目	說明
99	10 秒	設定按下快門鍵並經過 10 秒延遲時間後拍攝影像。
()	2 秒	設定按下快門鍵並經過 2 秒延遲時間後拍攝影像。
(<u>%</u> 2	連續自拍	執行兩次的延遲與拍攝動作: 經過 10 秒延遲時間後再拍攝影像。 經過另外 2 秒的延遲時間後再次拍攝影像。
	連拍	按下快門鍵時執行連續拍攝。 放開快門按鍵時停止拍攝。
밒	快速連拍	按下快門鍵時一次拍攝 30 張影像。 「影像尺寸」僅會自動設為 VGA。
(<u>)</u>)	弱	無延遲拍攝影像。



在拍攝模式下無法進行點選操作。

設定自動對焦區域/臉部對焦/觸控拍照

AF 亦即「自動對焦」(Automatic Focus)。此功能會決定相機的對焦區域。



設定自動對焦區域:

點選畫面上的自動對焦區域鍵可顯示彈出式自動對焦區域選單,然後點選所要的圖示。



臉部對焦使用方式:

- 1. 點選畫面上的**自動對焦區域**鍵,然後選擇**臉部對焦**【●】。
- 2. 針對主體構圖,當偵測到臉部時,畫面上便會出現白色對焦框並持續對臉部對焦。
- 3. 半按快門鍵,白色對焦框便會變成綠色(對焦成功)或紅色(對焦失敗)。
- 4. 如果主體的對焦框變成綠色,按下快門鍵 (完全按下)即可拍照。
- 5. 或者,放開快門鍵,重新對主體對焦。




相機可同時偵測最多 10 個臉孔。

觸控拍照使用方式:

- 1. 點選畫面上的**自動對焦區域**鍵,然後選擇**觸控拍照**
- 2. 將畫面上的黃色對焦框對準主體。
- 3. 點選黃色對焦框,接著畫面上會出現一個虛線區域。
- 4. 將對焦框拖曳到虛線區域內所要的位置。
- 5. 將手指從畫面上放開, 相機便會執行自動對焦並拍攝影像。
- 6. 如果手指是在虛線區域以外的地方放開,相機就不會執行自動對焦並拍攝,接著您必須重複執行步驟 2 至 5。





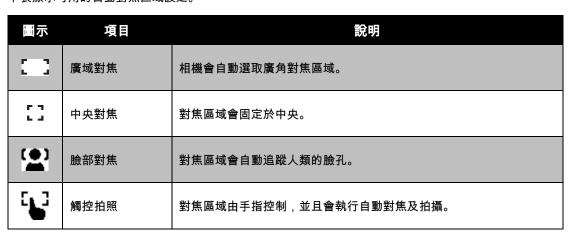

使用拍攝選單

「拍攝」選單可讓您變更模式,以及設定其它拍攝設定。

拍攝選單

移至「拍攝」選單:

- 1. 點選畫面上的**選單**按鍵 MENU 以啟動拍攝選單。
- 2. 點選 ▲ 或 ▼ 翻頁。
- 3. 點選所要選項按鍵以進入子選單。
- 4. 設定子選單中的設定。
- 5. 點選畫面上的 按鍵以儲存並套用變更。
- 6. 點選 💌 或 🔄 按鍵以隨時離開選單或返回主選



設定場景模式

只要選取下列 30 種模式之一,即可使用最適合的設定來拍攝影像。

- 1. 從「拍攝」選單 中,點選選取**場景模式**。 或者,點選畫面上的**拍攝模式**按鍵 (紅色)以進入場景模式。
- 2. 子選單有兩種樣式可供選擇:
 - 圖片樣式 以範例的圖片循環列出各個場景模式。
 - 圖示樣式 在畫面上以 30 個圖示列出所有的場景模式。



圖片樣式

- 3. 點選 ▲ 或 ▼ 以檢視各種場景模式。
- 4. 點選頂端的放大範例圖片,選取所要的模式。
- 5. 或者,點選畫面上的**圖示**按鍵 ### 將子選 單切換為圖示樣式。



圖示樣式

- 3. 點選圖示,選取所要的模式。
- 4. 點選確定按鍵 確定 以套用設定。
- 5. 或者,點選畫面上的**圖片**按鍵 將子選 單切換為圖片樣式。

使用場景說明畫面:

畫面上的**說明**按鍵 ■ 會出現在場景模式的圖片/圖示 樣式子選單中。只要點選按鍵,接著就可以使用場景說明 畫面來瞭解各個場景模式設定,同時也可以設定相機的場 景模式:

- 1. 點選說明按鍵 以啟動場景說明畫面。
- 2. 點選 ▲ 或 ▼ 以循環檢視各種場景模式。
- 3. 點選**確定**按鍵 ^{確定} 以套用設定並返回預覽。
- 4. 或者,點選**返回**按鍵 以返回上一個使用的子選 單。




圖示	項目	說明
AUTO	自動模式	最簡便的拍攝基本影像方式。相機會自動調整設定。
	影片	此功能用於錄製影片檔。
P	程式自動曝光	相機會自動調整合適的拍攝設定,例如快門速度和光圈值。
	智慧場景模式	相機會偵測拍攝條件,並且自動切換至適當的場景模式。
V	人像	相機會將背景模糊化,以針對主體對焦。
A	風景	此功能用於強調寬廣的景色風光。
*	夕陽	此功能可增強紅色調以拍攝夕陽景色。
*	背光	此功能用於變更測光模式,以拍攝背光的影像。
8	孩童	此功能用於拍攝活動中孩童的靜態影像。
R	夜景	此功能用於拍攝夜色背景的影像。
	煙火	此功能可放慢快門速度以拍攝煙火爆炸的景象。
	雪景	此功能適用於海灘和雪地景色。
೧೯	運動	此功能可拍攝高速動作的靜態影像。
9 3	派對	此功能適用於婚禮或室內派對環境。
<u>§</u>	燭光	此功能用於拍攝溫暖的燭光特效。
	夜間人像	此功能用於拍攝夜色或昏暗背景的人像。
	柔膚	此功能可增強膚色,讓臉部肌膚顯得更加細緻。
4)	水流	此功能可增強水或絲綢的流動或飄逸效果。
×	食物	此功能用於拍攝食物影像。此模式會加強色彩飽和度,讓拍攝的影像更顯誘人。

AgfaPhot	gfaPhoto OPTIMA 104		
	建築物	此功能可增強拍攝影像的邊緣部分。	
	文字	此功能可增強一般在拍攝文字影像時所用的黑白對比度。	
43	綠葉	此功能可增強綠色調的色彩飽和度,讓葉片顏色更加鮮豔飽滿。	
	拍賣	此功能最多可將四張影像組合成單張影像,並提供四種選擇樣式以供拍賣用途。	
9	微笑快門	此功能會使用臉部追蹤技術來自動偵測拍攝對象的臉孔。相機偵測到微笑臉孔時,便會持續拍攝影像。	
<u>@!</u>	眨眼偵測	此功能可在拍攝影像時偵測主體的眨眼動作,並可讓使用者選擇是否要儲存影像。	
=	路人幫拍	此功能可暫時拍攝影像以作為參考。將主體參照至參考點之後,便會完全按下快門。	
	戀人自拍	此功能會使用臉部追蹤技術自動偵測拍攝對象的臉孔,無須他人協助即可拍攝人像相片。相機偵測到兩張以上的臉孔時,即會啟用自動對焦。 相機接著會開始倒數計時,並在兩秒鐘內拍攝照片。	
Œ	單人自拍	此功能可將變焦設至廣角端。相機偵測到一張臉孔時,即會啟用自動對焦並發出嗶聲示意。相機接著會開始倒數計時,並在兩秒鐘內拍攝照片。	
	HDR	此功能僅會針對必要的影像部分套用數位處理,保留反白與陰影處的細節並維持自然對比。	
\$	錄音	此功能用於錄製聲音檔。	

使用智慧場景模式

此功能對於新手使用者來說最為實用,您甚至無須具備基礎攝影知識即可拍攝絕佳影像。只要透過「場景」模式的協助來為拍攝的影像構圖,相機便會自動辨認 11 種不同的模式(包括「人像」、「風景」、「夕陽」、「近拍」、「文字」、「雪景」、「背光」、「背光人像」、「夜景」、「夜間人像」和「綠葉」),並且選取最佳的設定。

智慧場景圖示。相機在偵測拍攝條件後,此圖示即會變為顯示偵測的場 景模式。



啟用「智慧場景」

- 1. 選取「場景模式」選單中的「智慧場景模式」。
- 2. 針對拍攝主體對焦。
- 3. 相機會偵測拍攝條件,然後切換至適當的場景模式。
- 4. 半按快門鍵來為主體對焦。對焦框會變為 綠色、表示已設定對焦。
- 5. 按下快門鍵開始拍照。

相機自動變更為「風景」模式。



使用孩童模式

就技巧上來說,孩童是最難拍攝的主體。他們往往活潑好動,就連使其專注一兩秒鐘都是項艱鉅挑戰。只要將相機調整為孩童模式,便能捕捉心愛孩童的寶貴時刻。此模式提供更高的快門速度,且會保持移動中主體的對焦狀態。



使用運動模式

當您需要一系列的運動動作(例如高爾夫球揮桿)影像,或是嘗試拍攝峰鳥/蝴蝶的翱翔姿態時,請務必將場景模式切換至運動模式。此模式提供**連拍快門速度**(按下快門鍵後便會持續拍攝影像),讓您能夠個別清晰拍攝連續照片。



開始拍攝之前,請確認您擁有充足的必要記憶卡儲存空間。

使用派對模式

開啟「派對」模式吧! 掌握每位派對參加者的動態並非易事。當您讓大家聚集在一起時,總會想要拍 張群體或家族照片。派對模式具備防紅眼閃光燈與臉部追蹤功能。讓您專心享受派對的快樂時光,而不 會錯過任何精采影像。

使用柔膚模式

啟用柔膚模式可淡化皺紋與線條,同時讓照片中肌膚以外的區域維持原有解析度。相機會偵測臉部等膚 色區域並進行影像處理,讓肌膚更顯光滑細緻。

使用食物模式

如何透過特寫影像,在網誌上分享您的用餐體驗和誘人菜色的意見評論? 只要將相機設為食物場景模式便萬事俱全。此模式具備專為近距離攝影設計的近拍對焦與自動閃光燈功能。



使用「食物」模式啟用近拍對焦與自 動閃光燈。

使用綠葉模式

花園或森林景色影像若儘是一片蔥綠,則會顯得有些無趣。綠葉模式可增強綠色、藍色景物色調使其鮮明亮麗,讓風景照片栩栩如生。

使用拍賣模式

使用軟體組合多張影像不僅困難且曠日廢時。選取「拍賣」模式並選擇樣式,然後即可從各個不同角度 拍攝多張影像。相機會採用適合線上刊登的較低解析度,來組織結合影像。

- 1. 從「場景」模式選單中選取「拍賣」模式。
- 2. 點選圖示以選擇樣式。
- 3. 返回預覽畫面,開始拍攝。
- 4. 針對主體對焦構圖,然後按下**快門**鍵拍攝第一張照片。
- 5. 或者,點選畫面的**拍賣**按鍵 U重設樣式。





- 6. 點選繼續按鍵繼續拍攝第二張照片。
- 7. 或者,點選**取消**按鍵回到第一張照片。
- 8. 重複執行步驟 4 至步驟 6, 直到樣式填滿影像為止。





- 9. 點選儲存照片按鍵儲存組織的影像。
- 10. 或者,點選取消按鍵回到最後一張照片。
- 11. 您可以透過 USB 傳輸線或讀卡機,將影像傳輸至電腦並上傳至網站(請參閱第 57 頁的「將相機連接至電腦」)




拍賣模式提供以下四種樣式












影像僅會設定為低品質和 VGA(640x480)尺寸。

使用微笑快門模式

面對相機鏡頭時,臉上顯現微笑的時刻向來短暫(特別是孩童),且難以使用手動快門即時捕捉寶貴時刻。微笑快門模式隨時皆可偵測每個笑容,讓您無須按下快門鍵便可執行「自動對焦」(AF)來拍攝影像。

請遵循指示,使用「微笑快門」模式捕捉**愉悅**影像:

- 1. 從「場景模式」選單中選取「微笑快門」模式。
- 2. 針對拍攝主體對焦。
- 3. 相機偵測到微笑時,白色對焦框便會變為綠色顯示相機 快門,然後自動拍攝照片。



使用眨眼偵測模式

沒有比主體雙眼緊閉更能破壞一張好照片的事物。「眨眼偵測」模式為您提供額外保證,讓您安心捕捉各個千載難逢的珍貴時刻,例如贏得棒球比賽後與隊友互相持握獎盃。

若偵測到雙眼緊閉,則畫面上會顯示確認儲存選單,讓您在主體移動之前可重新拍攝影像。

啟動「眨眼偵測」

- 1. 從「場景模式」選單中選取「眨眼偵測」模式。
- 2. 半按**快門**鍵來為主體對焦。對焦框會變為綠色,表示已 設定對焦。
- 3. 按下**快門**鍵拍攝影像,並且自動儲存影像。
- 4. 若相機偵測到主體眨眼動作,則畫面上便會出現 「**儲存照片**」或「**取消**」的選項。
- 5. 選取儲存照片以儲存,或是選取取消以捨棄。



使用路人幫拍模式

請旁人幫自己拍照時,影像是否總是不合己意? 路人幫拍模式讓您即使需要請旁人幫自己拍照,也能取得想要的背景。

基本上,路人幫拍的過程分為兩個步驟。

- 先預拍一張照片。
- 再依照半透明背景影像為基準,然後拍攝照片。
- 1. 先按下**快門**鍵(全按)拍攝您所需要的背景,之後在液 晶螢幕上即會殘留該背景的半透明影像。
- 2. 點選 赵 按鍵,取消半透明影像。



- 3. 請旁人依照螢幕上的半透明背景影像為基準,對準實際 的背景,然後為您拍攝照片。
- 4. 移動您的位置,直到拍照者確認您的全身或半身已入鏡 且位置正確為止。



5. 按下快門鍵。相機只會儲存此步驟所拍攝的影像。



使用戀人自拍

想要拍攝僅有兩人世界的絕佳影像嗎? 只要手握相機並一同展現微笑,便萬事俱全。

若相機偵測到兩張以上的臉孔,則相機會發出嗶聲示意並執行 2 秒鐘倒數計時,時間到即會拍照,而您無須按下**快門**鍵。

使用單人自拍

當您想要自拍時,除了需要三腳架外,還必須採用單人自拍模式。您只要伸長手臂,相機便會開始以單人自拍模式進行臉部追蹤。若相機偵測到兩張以上的臉孔,則相機會發出嗶聲示意並執行 2 秒鐘倒數計時,時間到即會拍照,而您無須按下**快門**鍵。

拍攝優秀單人自拍照的小秘訣:

- 靠近相機並收起下巴。
- 調整身體角度並彎折手臂,讓自己看起來更纖細。
- 保持肩膀後靠。

使用 HDR 模式

啟用「HDR模式」可保留反白與陰影處的細節,讓您拍出對比自然的影像。適用於高對比的場景,例如透過門/窗戶拍攝光線明亮的戶外場景,或是在陽光普照的日子拍攝位於陰影下的主體。此功能讓您可在相機中調整對比,而無須針對大量影像進行後製處理。

使用錄音

- 1. 從「場景模式」選單中,選取**錄音**。液晶螢幕上會顯示 錄音畫面配置。
- 2. 按下快門鍵開始拍攝。
- 3. 再次按下**快門**鍵停止錄音。



設定照片尺寸

照片尺寸功能用於在拍攝影像之前設定解析度。變更照片尺寸會影響記憶卡中的可儲存影像張數。解析度越高,需要的記憶體空間便越大。



下表顯示靜態影像的照片尺寸值。

圖示	像素大小	建議列印尺寸
12M	4000 x 3000	A2 尺寸
3:2	4000 x 2672	標準照片紙張
8M -	3264 x 2448	A3 尺寸
5M -	2592 x 1944	A4 尺寸

圖示	像素大小	建議列印尺寸
3M _	2048 x 1536	4" x 6"
16:9	1920 x 1080	HDTV
VGA-	640 x 480	電子郵件

設定照片品質

照片品質可設定拍攝影像時使用的品質(壓縮率)。照片品質會決定適用於影像的壓縮率大小。較佳的照片品質以更為鮮明的細節和較低的壓縮率,為您呈現最佳影像。不過若品質越高,則記憶卡需要的記憶體空間便越大。



設定曝光補償

您拍攝影像時,可以刻意讓整個拍攝環境看起來更亮或更暗。主體和背景(對比)的亮度差距太大而無法取得適當亮度(曝光值),或是拍攝主體只佔整個拍攝環境的一小部分時,即可使用這些設定。僅適用於靜態影像。

調整曝光設定:

• 點選 ▲ 或 ▼ 翻頁,然後點選所要的曝光值。



在點選 ▲ 和 ▼ 翻頁時,畫面上會同步顯示 3 張調整後的預覽照片。

設定白平衡

設定各種照明條件下的白平衡拍攝方式,以接近人眼看到的 條件拍照。

在點選 ▲ 和 ▼ 翻頁時,畫面上會同步顯示 3 張調整後的預覽照片。



圖示	項目	說明
AWB	自動白平衡	相機會自動調整白平衡。
*	日光	適用於明亮日光照射的環境。
*	陰天	適用於陰天環境。
; .	鎢絲燈	適用於在具備鎢絲燈或鹵素燈照明且不採用閃光燈的環境拍攝室內影像。
	螢光 1	適用於在紅色螢光照明環境拍攝室內影像。
2	螢光 2	適用於在藍色螢光照明環境拍攝室內影像。
Ų	自訂白平衡	適用於無法指定照明來源的環境。 按下相機的快門鍵,便會根據環境自動調整適當的白平衡設定。

設定 ISO

設定拍照時對光線的敏感度。提高感光度時(ISO 數字增加),就算在暗處地點都能拍攝,但是影像的粒子會越粗大(拉近)。

- 在昏暗環境中應使用較高的 ISO 設定,而在明亮環境中應使用較低的 ISO 設定。
- 可用設定如下:自動 /100/200/400/800/1600/3200/6400





若啟用「防手震」功能,相機則會自動將 ISO 設為「自動」且無法調整。若要調整 ISO,請先停用「防手震」功能。

設定測光

設定曝光測光方式,以計算適當的曝光值。



圖示	項目	說明
	多點	測量拍攝畫面的所有區域,以計算曝光值。
[@]	中心	計算整張相片的測光平均值,但是中央主體的比重較大。
[•]	單點	僅測量畫面中心的一小部分,以計算曝光值。

設定包圍曝光 (AEB)

AEB 亦即「包圍曝光」(Automatic Exposure Bracketing)。其可拍攝三張連續的照片,依序為標準曝光、曝光不足及過度曝光補償。

設定包圍曝光

- 1. 從「拍攝」選單中,點選包圍曝光。
- 2. 點選開/關,以啟用/停用包圍曝光。



設定自動對焦區域

設定自動對焦區域:

- 1. 從「拍攝」選單中,點選**自動對焦區域**。
- 2. 點選所要選項按鍵以套用變更。

如需詳細資訊,請參閱在第 22 頁的「設定自動對焦區域/臉部對焦/觸控拍照」。

設定對焦燈

對焦燈功能讓您即使在照明條件不佳的情況下,也能拍攝影像。若「對焦燈」設為「自動」,則半按**快門**鍵時位於相機前方的對焦燈便會亮起紅燈,以方便相機對焦(請參閱在第 7 頁的

「前視圖」)。

設定對焦燈:

- 1. 從「拍攝」選單中,點選對焦燈。
- 2. 點選開/關,以啟用/停用對焦燈。



設定銳利度

此功能讓您增強影像細節或使影像更為細膩。

設定銳利度

- 1. 從「拍攝」選單中,點選**銳利度**。
- 2. 點選所要選項按鍵以套用變更。



下表顯示可用的銳利度設定。

圖示	項目	說明
	加強	提高影像銳利度。
L	標準	一般銳利度。
	降低	降低影像銳利度。

設定飽和度

飽和度功能可讓您調整影像的色彩飽和度。使用較高的色 彩飽和度設定可讓色彩更加飽滿,而較低的色彩飽和度設 定可讓色調更為自然。

設定飽和度

- 1. 從「拍攝」選單中,點選**飽和度**。
- 2. 點選所要選項按鍵以套用變更。



下表顯示可用的飽和度設定。

圖示	項目	說明
+	加強	提高色彩飽和度。
♦ ±	標準	一般色彩飽和度。
6 -	降低	降低色彩飽和度。

設定對比

此功能可讓您調整影像的對比。

設定對比

- 1. 從「拍攝」選單中,點選**對比**。
- 2. 點選所要選項按鍵以套用變更。



圖示	項目	說明
① +	加強	提高對比。
Φ±	標準	一般對比。
O -	降低	降低對比

設定閃光燈

設定閃光燈:

- 1. 從「拍攝」選單中,點選**閃光燈**。
- 2. 點選所要選項按鍵以套用變更。

如需詳細資訊,請參閱在第 20 頁的「使用閃光燈」。

設定拍攝模式

設定拍攝模式:

- 1. 從「拍攝」選單中,點選**拍攝模式**。
- 2. 點選所要選項按鍵以套用變更。

如需詳細資訊,請參閱在第 21 頁的「設定拍攝模式」。

設定對焦模式

設定對焦模式:

- 1. 從「拍攝」選單中,點選**對焦模式**。
- 2. 點選所要選項按鍵以套用變更。

如需詳細資訊,請參閱在第 20 頁的「設定對焦模式」。

設定色彩模式

「色彩模式」可為靜態影像或影片套用各種美術特效色彩或 色調。

在點選 ▲ 和 ▼ 翻頁時,畫面上會顯示 3 張調整後的預覽照片。



圖示	項目	說明
Ø ŝ	標準	相機以正常模式拍攝。
%	鮮豔	相機採用對比度與飽和度更強烈的鮮明色彩來拍攝影像。
Ø ŝ	復古	使用復古色調拍攝影像。
BW	黑白	使用黑白色調拍攝影像。
Ø Ř	紅色	使用紅色調拍攝影像。適用於拍攝花朵和車輛等影像,使色彩更為鮮明。
Ģ â	綠色	使用綠色調拍攝影像。適用於拍攝高山和草地等影像,使色彩更為鮮明。
Œ B	藍色	使用藍色調拍攝影像。適用於拍攝天空和海洋等影像,使色彩更為鮮明。

設定數位變焦

此功能控制相機的數位變焦模式。

相機首先會使用光學變焦來放大影像。變焦倍數放大至超過 4x 後,相機便會使用數位變焦。

設定數位變焦

- 1. 從「拍攝」選單中,點選數位變焦。
- 2. 點選所要選項按鍵以套用變更。



下表顯示可用的數位變焦設定。

圖示	項目	說明
Int	智慧變焦	以幾近無失真的數位方式放大影像。此功能僅適用於靜態影像。
stil.	標準變焦	預覽時可將所有影像大小放大至最高 5x,但會有損影像品質。
OFF	揭	僅使用光學變焦。



- 數位變焦不適用於「臉部對焦」開啟、ISO6400、「快速連拍」、「影片」和「錄音」 模式。
- 智慧變焦的最高放大倍數視影像類型和解析度而定。

設定日期列印

拍攝日期可以直接加註在靜態影像上。本功能必須在拍照 前啟動。影像加註日期和時間之後,便無法再予以編輯或 刪除。

日期列印功能的限制如下:

- 僅適用於靜態影像。
- 在「包圍曝光」/「連拍」中啟用「日期列印」可能會 拖慢「包圍曝光」/「連拍」模式的執行速度。
- 在直向或旋轉影像中,仍會以水平方向在影像上顯示 日期和時間。

設定日期列印

- 1. 從「拍攝」選單中,點選日期列印。
- 2. 點選所要選項按鍵以套用變更。

設定自動檢視

自動檢視功能可讓您在拍攝影像之後立即予以檢視。若開啟自動檢視,則相機的液晶螢幕會顯示 **1 秒 鐘**的已拍攝影像。

設定自動檢視

- 1. 從「拍攝」選單中,點選**自動檢視**。
- 2. 點選開/關,以啟用/停用自動檢視。






錄製影片

您可以使用相機拍攝影片,可用的拍攝時間視記憶卡容量而定。您可以自由拍攝影片,直至達到記憶 體容量上限為止。不過,單一影片的長度可能會有所限制(視相機型號而定)。

- 1. 點選畫面上的**拍攝模式**按鍵 (紅色),然後選擇「影片」。或在「拍攝」選單中點選場景模式,然後選擇「影片」。
- 2. 針對拍攝的主體進行相機對焦。
- 3. 按下**快門**鍵開始拍攝。
- 4. 使用變焦轉盤以放大或縮小主體。
- 5. 點選**暫停**按鍵 以暫停拍攝。
- 6. 若要繼續拍攝,請再次點選**暫停**。
- 7. 若要停止拍攝,請按下**快門**鍵。





- 若相機因達到單一影片的容量上限(4GB)而停止拍攝,只要再次按下「快門」 鍵便可繼續拍攝。
- 若記憶體容量已滿,相機即會自動停止拍攝。
- 拍攝影片時無法使用數位變焦。
- 使用變焦轉盤時無法錄製聲音。
- 拍攝影片或暫停拍攝皆無法達到省電目的。

拍攝影片設定

影片尺寸

「影片尺寸」功能僅會顯示於「影片」模式。使用此功能來 調整影片檔的解析度和品質。



下表顯示可用的尺寸和對應的影像品質設定。

圖示	項目	說明
16:9	1280 x 720	1280 x 720 HDTV (僅支援 SDHC_Class(6)) 單次錄影時間為 29 分鐘,時間到了錄影將自動停止。
6 40 1	640 x 480	最佳
320	320 x 240	標準
	網路	有關網際網路,請參閱在以下第 39 頁的「網際網路模式」。

網際網路模式

網際網路模式可讓您使用預先定義的影片設定來拍攝影片,並輕鬆上傳至網際網路網站。

網際網路支援以下兩種檔案上傳標準:

- 單一檔案上傳工具。影片檔大小上限為 100 MB。
- 網際網路上傳工具。影片檔大小上限為 1 GB。

上傳影片的長度範圍上限為 5 分鐘。

因此,若您使用 YouTube 模式來拍攝,請遵循下列標準:

- 將已拍攝的影片設為 640 X 480 網際網路標準解析度。
- 檔案達到 100 MB 時便會自動停止拍攝。
- 若要拍攝 YouTube 影片,請從「影片尺寸」功能中選取。適用於 YouTube 影片的可用拍攝時間 最長為 10 分鐘。

白平衡、測光、色彩模式

若要進行上述設定,請參閱在第 23 頁的「使用拍攝選單」。

預錄

您可以將可能錯失的動作進行前三秒的捕捉。一旦啟用此功能,相機便會在按下快門鍵之前,自動開始錄影。按下「快門」鍵之後,便會將前三秒的影片片段加入影片開頭。

設定預錄:

點選畫面上的**預錄**按鍵以啟動/停用功能。

開啟「預錄」時會以紅色顯示圖示。





下列情況中會取消預錄:

- 開始拍攝之後。
- 切換至「相片」或「播放」模式。
- 開啟任何種類的選單。
- 關閉此裝置。
- 進入 USB 模式

播放

您可以在液晶螢幕上播放靜態影像、影片檔和聲音檔。

瀏覽檔案

本相機提供四種播放模式可用來瀏覽檔案:

- 單一瀏覽
- 連續相片
- 縮圖
- 月曆

以單一瀏覽模式檢視

單一瀏覽模式會在液晶螢幕上逐張顯示影像。

若要檢視影像/影片/聲音檔,請遵循以下步驟:

- 1. 按下相機上的播放鍵 📐。
- 2. 液晶螢幕會顯示影像。若要瞭解畫面上的圖示和其它資訊,請參閱在第 13 頁的「相片模式畫面配置」。

靜態影像



影片



聲音檔




- 3. 點選畫面上的 或 按鍵來檢視下一個/上一個影像/影片/聲音。
- 4. 若要播放影片檔或聲音檔,請點選畫面上的**播放**按鍵 **。** 如需詳細資訊,請參閱在第 43 頁的「播放影片」和第 43 頁的「播放錄音」。

以連續相片模式檢視

連續相片模式會將檔案並列顯示,並支援手指操作,讓您輕鬆瀏覽檔案。

使用連續相片瀏覽:

- 點選畫面上除了按鍵以外的任何地方,切換離開單一瀏覽模式。
- 向左或向右拖曳,以捲動相片。(拖曳捲動不會選擇 或啟動畫面上的任何功能)
- 輕點可快速捲動。您可以等到捲動停止,或觸碰畫 面上的任何地方,即可立即停止。
- 點選中央顯示的影像,以單一瀏覽模式檢視檔案。 或是點選畫面左/右側顯示的半隱藏影像,以單一瀏 覽模式檢視上一個/下一個檔案。



拖曳捲動影像

下表顯示連續相片模式下可用的畫面按鍵功能。

圖示	項目	說明
	皿除	點選可彈出刪除確認。
	刪除	如需詳細資訊,請參閱在第 49 頁的「刪除」。
Q	449 3 DZ LL	點選以啟動照片搜尋選單。
	搜尋照片	如需詳細資訊,請參閱在第 44 頁的「搜尋照片」。
	我的最愛	點選以啟動新增到我的最愛選單。
		如需詳細資訊,請參閱在第 46 頁的「我的最愛」。
	小畫家	點選以啟動小畫家應用程式,讓您編輯靜態影像。
		如需詳細資訊,請參閱在第 48 頁的「小畫家」。

以縮圖模式檢視

此功能可讓您同時在畫面上檢視 9 張縮圖影像,此模式也支援跟連續相片模式一樣的手指操作。

設定縮圖模式

- 1. 將相機設為「播放」-「單一瀏覽」或「連續相片」模式。
- 2. 將「變焦」轉盤逆時針(向左)轉動一下,以進入縮圖模式。

使用縮圖瀏覽:

- 向左或向右拖曳,以捲動相片。(拖曳捲動不會選擇或啟動畫面上的任何功能)
- 輕點可快速捲動。您可以等到捲動停止,或觸碰畫面上的任何地方,即可立即停止。
- 點選畫面上的 ◀ 或 ▶ 按鍵,水平捲動相片列到上一列/ 下一列。
- 點選畫面中央顯示的 9 張影像的其中一張,即可以單一瀏 覽模式來檢視影像。
- 若要快速捲動到所要的位置,請拖曳捲動列上的指標。

在縮圖檢視中拖曳捲動



以月曆模式檢視

設定月曆模式:

- 1. 將相機設為「播放」模式 💽。
- 2. 將「變焦」轉盤逆時針(向左)轉動兩下,以月曆模式檢視縮圖。
- 3. 點選所要的日期,以單一瀏覽模式來檢視檔案。





在月曆模式中:

- 畫面上會顯示每個日期所拍攝的第一個檔案(包括影像、影片、聲音和錯誤檔)。
- 將「變焦」轉盤順時針(向右)轉動,以切換至縮圖模式。

縮圖圖示:

在播放模式下,某些影像可能會包含圖示。這些圖示代表檔案或拍攝類型。

圖示	類型	說明
•	錄音	表示錄音檔。
?	檔案錯誤	表示錯誤檔案。

縮放影像

縮放檢視功能僅適用於靜態影像。

- 在單一瀏覽模式下,重複順時針(向右)轉動變焦轉盤,直至出現想要的縮放檢視。
- 液晶螢幕上的 4 個箭號代表影像已放大。
- 您最高可以放大至 12X 來檢視影像。
- 將放大的影像拖曳到所要的位置。
- 按下快門 鍵以關閉縮放檢視。







• 在單一瀏覽模式下畫圓(順時針/逆時針),可將影像放大至最高 4%。



對於 320 x 240 解析度影像,您最高僅能放大至 6X。

播放影片

- 1. 將相機設為「播放」模式 上。
- 2. 點選畫面上的播放按鍵 ▶ 以播放影片檔。
- 3. 在播放期間,點選控制面板上的 ◀◀ 或 ▶▶ 按鍵,以 快轉或倒轉播放影片。相機支援以 4x 速度快轉和倒轉。
- 5. 若要逐格快轉或倒帶播放影片,請點選 Ⅱ 按鍵暫停播放,然後點選 ◀◀ 或 ▶▶ 按鍵。
- 點選 按鍵停止播放。螢幕會以單一瀏覽模式顯示 影片畫面影像。
- 7. 點選 🔾 按鍵以設定重複播放開/關



- 暫停或處於倒轉/快轉時,無法調整音量。
- 畫面控制面板和播放資訊會出現 2 秒鐘,接著隱藏。只要點選畫面,即可再次彈出。

播放錄音

- 1. 將相機設為「播放」模式 🕒。
- 2. 點選畫面上的播放按鍵 , 以播放錄音。
- 3. 點選 ▮ 按鍵以暫停播放;點選 ▶ 按鍵以繼續。
- 4. 點選 按鍵以停止播放,並返回單一瀏覽模式。
- 5. 點選 🔷 按鍵以設定重複播放開/關。





- 暫停時無法調整音量。
- 畫面控制面板和播放資訊會出現 2 秒鐘,接著隱藏。只要點選畫面,即可再次彈出。

播放語音備忘

語音備忘是個別錄製並會附加於擷取影像。如需錄製語音備忘的相關資訊,請參閱在第 49 頁的「語音備忘」。

- 1. 將相機設為播放模式 🕒。
- 2. 點選 按鍵以播放錄音。
- 3. 點選 ▮ 按鍵以暫停播放;點選 ▶ 按鍵以繼續。
- 4. 點選 按鍵以停止播放,並返回單一瀏覽模式。
- 5. 點選 🗘 按鍵以設定重複播放開/關。





- 暫停語音備忘時,無法調整音量。
- 畫面控制面板和播放資訊會出現 2 秒鐘,接著隱藏。只要點選畫面,即可再次彈出。



音量控制

此功能只能在播放影片、錄音或語音備忘時控制音量。

設定音量控制:

- 1. 在播放期間,點選 🌓 按鍵以彈出音量控制列。
- 2. 用手指在上面垂直滑動,即可調整音量。
- 3. 或者,使用**變焦轉盤**來控制音量。 轉動放大/縮小以提高/調低音量。



音量:0~10

播放選單

「播放」選單可讓您編輯影像、錄製語音備忘,以及設定播放設定。

移至播放選單:

- 1. 將相機設為「播放」模式 💽。
- 3. 點選 ▲ 或 ▼ 翻頁。
- 4. 點選所要選項按鍵以進入子選單。
- 5. 設定子選單中的設定。
- 6. 點選 按鍵以儲存並套用變更。
- 7. 點選 💌 或 🕥 按鍵以隨時離開選單或返回主選單。

★ 搜尋照片 A 自動播放 1/5 我的最愛 ▼ 快速修飾

搜尋照片

內建的搜尋引擎可依照特定條件列出檔案:

- 依我的最愛
- 依場景模式
- 依拍攝日期
- 顯示全部

使用搜尋功能:

- 1. 點選播放選單中的**搜尋照片**以選取此功能。 或者,從連續相片模式中點選畫面上的 按鍵。
- 2. 點選所要的排序規則,以單一瀏覽模式顯示檔案群組。
- 3. 切換為連續相片或縮圖模式以尋找特定檔案。請參閱在 第 40 頁的「以連續相片模式檢視」或在第 41 頁的「以 縮圖模式檢視」。
- 4. 若要重設以顯示所有的影像,請依照下列步驟:
 - 進入月曆模式,然後返回單一瀏覽。
 - 重新開機



• 依我的最愛搜尋:

我的最愛群組列出順序如下:

止、於、與、前、松、♥、數、「八、稅、◆」。 請參閱在第 46 頁的「我的最愛」,以瞭解如何將檔 案新增至這些群組。點選群組按鍵,以單一瀏覽模式 檢視該群組的所有檔案。



• 依場景模式搜尋:

點選群組按鍵,以單一瀏覽模式檢視該場景的所有檔 案。



• 依拍攝日期搜尋:

所有的日期群組會依拍攝的順序列出。點選群組按鍵, 以單一瀏覽模式檢視該場景的所有檔案。





每個群組的檔案都會在檔案名稱前方顯示群組圖示,以及顯示特定的播放圖示: 🖳 或

自動播放

自動播放功能可讓您自動依序逐一播放所有的靜態影像。

檢視自動播放:

- 1. 從「播放」選單中,點選**自動播放**。顯示「自動播放」 選單。
- 2. 進行自動播放設定。
- 3. 點選畫面上的**開始**按鍵以開始自動播放。
- 4. 在自動播放期間,點選 按鍵以暫停/繼續自動播放。
- 5. 或者,點選 對鍵以離開自動播放並返回單一瀏 實.

在自動播放或暫停期間,畫面上都會出現自動播放圖示。



設定自動播放的設定:

1. 點選以選取「間隔」設定:1 秒、3 秒、5 秒和 10 秒。

3. 點選以選取「重複」設定。 可用設定如下:是、否。



我的最愛

依內建的10 種我的最愛群組,將檔案進行排列。此功能可讓您在使用「搜尋照片」功能時從眾多檔案中輕鬆找出所要的影像/影片/聲音。

在我的最愛群組中新增/移除檔案:

- 1. 將相機設為「播放」模式,然後在單一瀏覽或連續相片模式中找出所要的檔案。
- 2. 點選畫面上的**選單**按鍵以啟動播放選單,然後點選**我的最 愛**。

或者,從連續相片模式中點選畫面上的 🔛 按鍵。

- 3. 點選選取群組以標示所要的檔案,然後返回播放模式。
- 4. 重複步驟 1 和 2. 將所要的檔案從我的最愛群組中移除。
- 5. 點選是確認,或點選取消放棄。



快速修飾

這個特殊功能可用來建立靜態影像的修飾版本,在對比和飽和度之間取得最佳的平衡。

使用快速修飾:

- 1. 將相機設為「播放」模式,然後在單一瀏覽中找出所要的影像。
- 2. 點選畫面上的**選單**按鍵以啟動播放選單,然後點選**快速 修飾**。
- 3. 點選畫面上的 ◀ 或 ▶ 按鍵,以選取修飾程度。可用等級包括:降低/標準/加強。
- 4. 點選畫面上的程度按鍵,以彈出確認選單。
- 5. 點選是以建立副本,或點選取消放棄。

移除紅眼

此功能係用於減輕拍攝影像中的紅眼現象。此功能僅適用於靜態影像。移除紅眼功能可多次套用至單一 影像,但品質可能會遞減。

啟用移除紅眼:

- 1. 將相機設為「播放」模式,然後在單一瀏覽中找出所要的影像。
- 2. 點選畫面上的**選單**按鍵以啟動播放選單,然後點選**移除 紅眼**。
- 3. 點選畫面上的開始按鍵以彈出確認選單。
- 4. 點選**是**將修正的影像儲存為新檔案,或點選**取消**放棄。
- 5. 如有需要,重複步驟 2 至 4,以加強修正。



透視控制

您可能會發現,當您從低角度拍攝時,建築物頂端會變得較為細長;而道路尾端也會隨著距離增長而消失。這些都是透視失真造成的結果,而且是由視角及焦點影響所致。透視控制可讓您將部分區域變得較寬或較窄,以修正這些失真現象。

使用透視控制:

- 1. 將相機設為「播放」模式,然後在單一瀏覽中找出所要的影像。
- 2. 點選畫面上的選單按鍵以啟動播放選單,然後點選透視控制。
- 4. 點選 按鍵以彈出確認選單。
- 5. 點選**是**將修正的影像儲存為新影像,或點選**取消**放棄。







相機可在影像中以相同的視角套用此功能最多 10 次。

動態模糊

動態模糊是一種可在單點四周營造模糊狀態的特效,可模擬相機的變焦或旋轉成果。

設定影像的動態模糊:

- 1. 將相機設為「播放」模式,然後在單一瀏覽中找出所要的影像。
- 2. 點選畫面上的**選單**按鍵以啟動播放選單,然後點選**動態** 模糊。
- 3. 點選畫面上的 ◀ 或 ▶ 按鍵,以選取模糊程度。可用程度如下:**降低/標準/加強**。
- 4. 點選畫面上的程度按鍵,以彈出確認選單。
- 5. 點選**是**將模糊化的影像儲存為新影像,或點選**取消**放棄。



色彩模式

色彩模式功能可讓您調整編輯靜態影像,以套用各種美術特效色彩或色調。此功能中的已編輯影像皆會 另存新檔。

設定影像的色彩模式:

- 1. 將相機設為「播放」模式,然後在單一瀏覽中找出 所要的影像。
- 3. 點選 ◀ 或 ▶ 按鍵以選取影像的色彩程度。可用 濾鏡如下: 復古/黑白/負片效果/馬賽克/紅色/綠 色/藍色
- 4. 點選畫面上的程度按鍵,以彈出確認選單。
- 5. 點選是將影像儲存為新影像,或點選取消放棄。





項目	說明
復古	採用復古色調儲存影像。
黑白	採用黑白色調儲存影像。
負片效果	讓影像呈現與原本相反的樣貌。
馬賽克	採用馬賽克效果儲存影像。
紅色	採用紅色調儲存影像。
綠色	採用綠色調儲存影像。
藍色	採用藍色調儲存影像。

小畫家

發揮您的想像力,利用小畫家應用程式在觸控式螢幕上製作出獨一無二的影像。小畫家是一個方便繪圖 的工具箱,其中包含彩色筆、橡皮擦、圖章和相框。

在影像上使用小畫家:

- 1. 將相機設為「播放」模式,然後在單一瀏覽或連續相片模式中找出所要的影像。
- 2. 點選畫面上的選單按鍵以啟動播放選單,然後點選小畫家。
- 3. 或者,從連續相片模式中點選畫面上的 💹 按鍵。
- 4. 用指尖和小畫家工具開始編輯圖片。
- 5. 點選 X 按鍵以顯示是/取消編輯的影像。
- 6. 或者、點選 🛗 按鍵以儲存影像。
- 7. 點選**是**離開小畫家並返回上一個檢視畫面,點選**取消**回 到小畫家畫面。



使用小畫家工具:

炒 使用畫筆:	🚣 使用圖章:	
點選 ・ 或 ■ 以設定筆劃大小或顏色。	點選 ★ 或 ■ 以設定圖章樣式或顏色。	
● 使用橡皮擦:	□ 使用相框:	
點選 ・ 以設定橡皮擦大小。	點選 Λ 或 Ⅴ 以選取相框。	
○ 復原	儲存	
點選以復原上次的操作。	點選將影像儲存為新的影像。	
€ 重新設定	X離開	
重新設定小畫家的所有操作;抹除畫面。	點選以離開且不儲存。	



為獲得最佳的效能,相機只能執行一次 〇 復原操作。

語音備忘

您可以錄製最長 30 秒的聲音,當作每張靜態影像的註解。

錄製語音備忘:

- 1. 將相機設為「播放」模式,然後在單一瀏覽中找出所要的影像。
- 2. 點選畫面上的**選單**按鍵以啟動播放選單,然後點選**語音 備忘**。
- 3. 點選畫面上的 按鍵,開始錄音。
- 4. 如果備忘時間少於 30 秒,再次點選 按鍵以停止 錄音。
- 5. 相機會自動儲存錄音,而且畫面上會出現 🛂 按鍵。
- 6. 點選 ### 按鍵以播放語音備忘。



剩餘錄音時間 (n 秒)。



使用現有的語音備忘錄製並加入至影像時,新的錄音檔會取代舊的錄音檔。

刪除

刪除功能可讓您從內建記憶體或記憶卡中,移除不想要的檔案。受保護的檔案無法刪除,若要刪除,請 先取消檔案保護。請參閱在第 50 頁的「保護」。

刪除影像/影片/聲音檔:

- 1. 將相機設為「播放」模式,然後在單一瀏覽或連續相片模式中找出所要的影像。
- 2. 點選畫面上的**選單**按鍵以啟動播放選單,然後點選**刪除**。 或者,從連續相片模式中點選畫面上的 b 按鍵。

可用設定如下:

- 單張。選取要刪除的單一檔案。
- **語音備忘。**僅刪除附加的語音備忘,而不刪除聲音檔。影像仍會保留在記憶體中。
- 選擇。選取要同時刪除的多個檔案。
- 全部。刪除所有檔案。



刪除單一檔案:

- 1. 點選刪除子選單中的單張按鍵以彈出確認選單。
- 2. 點選是刪除檔案,或點選取消放棄。



刪除附加的語音備忘:

- 1. 在單一瀏覽中尋找附加語音備忘的影像。
- 2. 點選刪除子選單中畫面上的**語音備忘**按鍵以彈出確認 選單。
- 3. 點選是刪除語音備忘,或點選取消放棄。



刪除作業一次可選取最多 200 個檔案。

刪除多個檔案:

- 1. 點選刪除子選單中的選擇按鍵,影像會在液晶螢幕中以縮圖模式顯示。
- 2. 點選所要的所有檔案,顯示刪除標記。
- 3. 點選 按鍵以彈出確認選單。
- 4. 點選是刪除標記的檔案,或點選取消放棄。

刪除所有檔案:

- 1. 點選刪除子選單中的全部按鍵以彈出確認選單。
- 2. 點選**是**刪除記憶體中的全部檔案,或點選**取消**放棄。





保護

您可以將影像檔案設成唯讀,以防止影像不小心被刪除。

在「播放」模式中檢視時,受到保護的檔案會帶有鎖定圖示

保護檔案:

- 1. 從「播放」選單中,點選選取保護。
- 2. 液晶螢幕上會顯示保護子選單。

可用設定如下:

- 單張。選取要保護/解除保護的單一檔案。
- 選擇。從縮圖檢視中,選取要保護/解除保護的多個檔案。
- 全部保護。保護所有檔案。
- 全部解除。解除保護所有檔案。



保護/解除保護單一檔案:

- 1. 在保護子選單中選取單張。
- 2. 點選 🔼 或 🔁 按鍵捲動畫面。
- 3. 液晶螢幕上顯示想要的檔案時,請點選畫面上的**保護/** 解除保護按鍵以保護/解除保護檔案。
- 點選 ≥ 按鍵以隨時離開保護畫面,並返回單一 瀏覽模式。

保護/解除保護多個檔案:

- 1. 在保護子選單中點選選擇按鍵,影像在液晶螢幕中會以縮圖模式顯示。
- 2. 點選所要的全部檔案,以新增或移除鎖定標記。
- 3. 點選 按鍵以彈出確認選單。
- 4. 點選**是**變更保護設定,或點選**取消**放棄。

保護所有檔案:

- 1. 點選保護子選單中的全部保護以彈出確認選單。
- 2. 點選是鎖定所有檔案,或點選取消放棄。

保護全部檔案? 是 取消

保護

保護選擇

解除保護所有檔案:

- 1. 點選保護子選單中的全部解除以彈出確認選單。
- 2. 點選是解除保護所有檔案,或點選取消放棄。




裁切

「裁切」功能讓您可將影像裁切成不同的尺寸。此功能僅適用於靜態影像。

裁切影像:

- 1. 將相機設為「播放」模式,然後在單一瀏覽模式中 找出所要的影像。
- 2. 點選畫面上的**選單**按鍵以啟動播放選單,然後點選 數切。
- 3. 使用「**變焦**」轉盤來放大/縮小顯示影像,以變更 影像尺寸。
- 4. 點選畫面上的四向指標,將裁切區域移到所要的位置。
- 5. 點選 **ដ** 按鍵將裁切的影像儲存為新的影像,並返回單一瀏覽模式。





AgfaPhoto OPTIMA 104

編號	說明
1	返回按鍵。
2	預覽畫面。
3	四向指標。
4	儲存按鍵和裁切尺寸。
5	影像區域。
6	裁切區域的約略位置。



- 裁切功能不適用於影像尺寸已設為 VGA 的影像。
- 無論原有的影像比例為何,皆會以 4:3 比例裁切所有影像。

尺寸變更

變更先前儲存影像的尺寸,且僅可變更為較小的尺寸。

變更影像尺寸:

- 1. 將相機設為「播放」模式,然後在單一瀏覽模式中找出所要的影像。
- 2. 點選畫面上的**選單**按鍵以啟動播放選單,然後點選**尺寸 變更**。
- 3. 點選選取尺寸變更選項按鍵。 可用尺寸包括:8M/3M/5M/VGA。
- 4. 相機會將變更尺寸的影像儲存為新的影像,並返回單一 瀏覽模式。





尺寸變更功能不適用於影像尺寸已設為 VGA 的影像。

旋轉

您可以將靜態影像旋轉 90、180 和 270 度。

旋轉影像:

- 1. 將相機設為「播放」模式,然後在單一瀏覽模式中找出所要的影像。
- 2. 點選畫面上的**選單**按鍵以啟動播放選單,然後點選**旋** 轉。
- 3. 點選 🗖 或 🚾 按鍵以旋轉影像。
- 4. 點選 按鍵以旋轉的影像取代原本的影像,並返回單一瀏覽模式。



開機畫面

您可以從已拍攝的影像中,指定開機畫面。

設定開機畫面:

- 1. 將相機設為「播放」模式,接著點選畫面上的**選單**按鍵以啟用播放選單,然後點選**開機畫面**。
- 2. 點選 🕶 或 🛂 按鍵以切換開機畫面選項,選項如下.
 - 系統預設:使用內建影像。
 - 我的圖片:點選 🔼 或 🗗 按鍵選取所要的影像。
 - 關:關閉開機畫面顯示。
- 3. 點選畫面上的**系統預設/我的圖片/關**按鍵以套用設定。



即使刪除所選的影像,開機時仍會顯示開機畫面。

DPOF

DPOF 是「數位列印順序格式」(Digital Print Order Format)的縮寫,可讓您在記憶卡上隱藏列印的資訊。您可以使用相機上的 DPOF 選單選擇您要列印的影像及列印張數,然後將記憶卡插入相容的印表機。當開始列印時,印表機就會去讀取隱藏在記憶卡上的資訊並列印所指定的影像。

設定 DPOF:

- 1. 將相機設為「播放」模式,接著點選畫面上的**選單**按鍵以啟用播放選單。
- 2. 點選以選取 **DPOF**。可用設定如下:
 - 單張。選取要標示的單張影像。
 - 全部。標示記憶卡中的所有影像。
 - 重新設定。將所有 DPOF 設定重設為初始設定。

針對單張影像/所有影像設定 DPOF:

- 1. 在 DPOF 子選單中,點選選取**單張或全部**。
- 2. 針對單張影像,點選 [■] 或 ▶ 按鍵以捲動和選取要標示列印的影像。
- 4. 點選 按鍵以設定日期列印開/關
- 5. 點選 確定 按鍵以儲存 DPOF 設定。

重設 DPOF:

- 1. 在 DPOF 子選單中,點選選取重設 DPOF 設定。
- 2. 畫面上會出現彈出式確認選單。
- 3. 點選**是**重設 DPOF 設定,或點選**取消**放棄。



我的圖片

開機畫面





使用設定選單

無論您是位於「拍攝」或「播放」模式,皆可存取設定選單。 「設定」選單可讓您架構一般的相機設定。

移至設定選單:

- 1. 點選畫面上的選單按鍵以啟動拍攝/播放選單。
- 2. 點選標籤按鍵 💥 以啟動設定選單。
- 3. 點選 ▲ 或 ▼ 翻頁。
- 4. 點選所要選項按鍵以進入子選單。
- 5. 設定子選單中的設定。
- 6. 點選畫面上的 按鍵以儲存並套用變更。
- 7. 點選 或 或 按鍵以隨時離開選單或返回主選 單。



進行聲音設定

使用選項按鍵控制相機發出的聲音。

- 1. 從「設定」選單中,點選選取聲音設定。
- 2. 點選選項按鍵,以設定所要的設定。
- 3. 點選 確定 按鍵以套用。



項目	可用設定	說明
開機聲音	聲音 1、聲音 2、 聲音 3、關	選取開啟相機時的開機聲音。
快門聲音	開、關	啟用或停用按下快門按鍵時的快門聲音。拍攝影片或聲音檔 時,無法使用快門聲音。
按鍵聲音	開、關	啟用或停用使用觸控式螢幕時的操作音量。

進行省電設定

「省電設定」功能可讓您設定相機自動進入休眠模式之前的 閒置時間,以節省電力。相機進入休眠模式一分鐘後,即會 關閉電源。

可用設定如下:1分鐘、3分鐘、5分鐘、關

此功能不適用於下列情況:

- 錄製影片或聲音檔
- 播放自動播放/影片檔/聲音檔(除了暫停外)
- 使用 USB 接頭



設定 LCD 省電模式

啟用「LCD 省電模式」功能可自動降低 LCD 亮度,以節省電池電力。相機閒置 20 秒之後,LCD 即會變暗。按下任何按鍵即會恢復正常亮度。

 若未按下任何按鍵,則相機即會進入閒置狀態。在影片 播放、自動播放和影片拍攝執行期間,即使啟用「LCD 省電模式」,亦不會正常運作。



設定日期時間

使用「日期時間」功能來設定相機的日期和時間。此功能在為拍攝影像附加日期列印時非常實用。相機採用 12 小時格式。如需如何設定的詳細資訊,請參閱第在 12 頁的「初始設定」。

設定語言

指定液晶螢幕上的選單和訊息顯示語言。如需如何設定的詳細資訊,請參閱第在 12 頁的「初始設定」。

設定檔案編號

此功能可讓您選取為影像指派檔案編號的方式。

可用設定如下:

- 繼續。即使變更資料夾,亦會依序為檔案指派編號。
- **重新設定。**每次變更資料夾及執行「格式化」後,檔案 編號皆從 0001 開始。

若要瞭解相機的資料夾和檔案結構,請參閱在第 60 頁的「關於資料夾與檔案名稱」。



設定視訊輸出

使用「視訊輸出」功能調整視訊輸出信號,以符合不同地區的設定。若未正確設定「視訊輸出」, 便無 法在電視上正確顯示影像。

可用設定如下:

- NTSC。適用於日本、美國、加拿大、台灣等地。
- PAL。適用於歐洲、亞洲(不包括台灣)、大洋洲等地。



設定 LCD 亮度

選擇液晶螢幕的亮度。

可用設定如下:

- ・増亮
- ・標準



設定記憶體工具

此公用程式會將內建記憶體(或記憶卡)格式化,並刪除所有儲存的影像和資料。

可用設定如下:

- 格式化。點選以將目前使用的記憶體格式化。
- 複製到記憶卡。點選以將內建記憶體中儲存的所有檔案 複製到記憶卡。





- 若記憶卡槽中已插入儲存記憶卡,則相機會自動將所有檔案儲存於記憶卡中。
- 將記憶卡插入相機時,若內建記憶體中已存有影像,您可以使用「複製到記憶卡」 功能,將所有影像從內建記憶體複製到記憶卡中。
- 若無記憶卡或內建記憶體無檔案時,則會停用「複製到記憶卡」功能。

重新設定

使用此功能將相機重設為原廠設定值。不過,重設時將不會 影響下列的例外設定。

- 日期與時間
- 語言
- 視訊輸出
- 自訂白平衡資料



連接方式


您可以將相機連接至以下裝置:電視、電腦或印表機。

將相機連接至電視

您可以在電視螢幕上播放影像。在連接至任何視訊裝置前,請確認選擇 NTSC/PAL 以符合視訊裝置的 廣播標準。

將相機連接至電視:

- 1. 打開相機電源。
- 2. 設定視訊輸出以符合電視的視訊輸出格式。請參閱在第55頁的「設定視訊輸出」。
- 3. 將 USB/AV 3 合 1 傳輸線連接至相機底部的 USB 連接埠。
- 4. 將傳輸線的另一端連接至電視的 AV 輸入連接埠。
- 5. 液晶螢幕會變暗,而電視上會顯示所有影像和影片。



將相機連接至電腦

您可以將影像、影片和聲音傳輸至電腦。

- 1. 將 USB 傳輸線的一端連到電腦上的可用 USB 連接 埠。
- 2. 將 USB 傳輸線的另一端連至相機的 USB 接頭。
- 3. 打開相機電源。
- 4. 螢幕上會顯示 USB 模式選單。點選以選取畫面上的「電腦」按鍵。





5. 電腦會開始偵測連線,而液晶螢幕會顯示「連線中...」。



- 6. 液晶螢幕上顯示「電腦模式」後,即完成建立連線。
- 7. 使用電腦存取相機中的檔案。






- 相機的內建記憶體和記憶卡在電腦中會顯示為卸除式磁碟機。
- 連線後,液晶螢幕上便不會顯示影像。

將相機連接至印表機

您可以直接使用 PictBridge 相容印表機來直接列印影像。

- 1. 打開印表機的電源。檢查印表機電源是否開啟,以及印表機中是否已放紙,且未出現印表機錯誤訊息。
- 2. 將 USB 傳輸線的一端連接至印表機,另一端則連接 至相機的 USB 接頭。



- 3. 螢幕上會顯示 USB 模式選單。點選以選取畫面上的「**印表機**」按鍵。
- 4. 進入列印模式並列印所選影像。

如需詳細資訊,請參閱下列頁面:「設定列印模式選單」。



設定列印模式選單

建立印表機與相機之間的連線後,畫面上即會顯示列印模式選單。

「列印」模式包括以下三種主要設定:

- 選擇。選取要列印的影像。
- 全部。列印所有影像。
- 索引列印。將所有影像列印為縮圖。



設定選擇列印

- 1. 點選 🔼 或 D 按鍵以捲動和選取要列印的影像。
- 2. 指定張數。點選 🔼 或 💟 來增加/減少張數。
- 3. 點選 按鍵以設定日期列印開/關
- 4. 點選 確定 按鍵以開始列印。

設定全部列印和索引列印

• 重複執行相同的步驟 2 至步驟 4, 然後開始列印。





如有需要,點選**取消**以放棄列印。



印表機列印所有選取的影像後,便會中斷相機與電腦之間的連線。

附錄

關於資料夾與檔案名稱

相機會自動在內建記憶卡中建立專屬資料夾目錄,以組織拍攝的影像、影片和聲音檔。

檔案命名

檔案名稱會以「DSCI」開頭,其後緊接採遞增順序的 4 位數編號。建立新資料夾時,會以 0001 開始進行檔案命名。

資料夾編號最大為 999, 若超過 9999 的最大檔案編號, 則相機會顯示「檔案夾無法建立」警告訊息。 發生此情況時,您可能需要**插入新的記憶卡**。



請勿使用電腦變更記憶卡中的資料夾和檔案名稱。這可能導致無法使用相機播放資料。

疑難排解

問題	原因和/或動作
相機電源無法開啟。	電池可能沒電。請更換電池。
相機電源自動關閉。	按下電源鍵和播放鍵開啟相機電源。
液晶螢幕休眠。	按下不包括電源按鍵的任何按按鍵,以開啟液晶螢幕。
液晶螢幕上顯示電池耗盡的 圖示,然後便關閉相機電源。	電池電力已耗盡,請更換電池或為電池充電。
液晶螢幕顯示「沒有影像」。	目前使用的記憶體中沒有檔案,或檔案格式可能不支援。
液晶螢幕顯示 「不支援本檔案」。	功能僅適用於特定檔案類型。不支援此檔案格式。
液晶螢幕顯示「記憶體已 滿」。	記憶卡已滿。請更換新的記憶卡,或刪除不需要的影像。
液晶螢幕顯示「檔案保護 中」。	檔案已受保護。請解除保護檔案。請參閱在第 50 頁的「保護」。
液晶螢幕顯示「記憶卡防寫 保護」。	記憶卡已受保護。取出記憶卡,並將防寫開關切換至解除位置。
液晶螢幕顯示「格式化錯誤」。	記憶卡可能已損壞。您可以更換記憶卡或擦拭清潔接點部分。
液晶螢幕顯示「複製錯誤」。	記憶卡已受保護。取出記憶卡,並將防寫開關切換至解除位置。記憶卡已滿。更換記憶卡或刪除不需要的檔案。
電視螢幕上未顯示影像。	選取的視訊輸出類型錯誤。請設定符合電視系統的正確視訊輸出類型。
鏡頭卡住。	請勿強制推回鏡頭。 使用的電池類型可能不正確,或是電池電量過低。請在使用相機前更換 電池或為電池充電。

規格

感應器	SHARP 12M 1/2.3"	
鏡頭	鏡頭焦距: 5.05 (W) ~ 20.2 (T) 公釐 4 倍光學變焦、5 倍數位變焦	
液晶螢幕	3.0 吋液晶螢幕	
對焦範圍	廣角: 12cm ~ 無限遠 望遠: 70cm ~ 無限遠	
光圈	F 2.8 ~ 6.3	
快門	類型:機械與電子 快門速度: 自動:1~1/2,000 秒。 夜景:15~1/2,000 秒。 煙火:2 秒。	
檔案格式	靜態影像: EXIF 2.2 相容格式 (JPEG 壓縮) 影片: AVI (MJPEG) 聲音: WAV	
解析度(相片)	12M (4000 x 3000)、3:2 (4000 x 2672)、8M (3264 x 2448)、5M (2592 x 1944)、 3M (2048 x 1536)、16:9 (1920 x 1080)、VGA (640 x 480)	
解析度(影片)	 1280 x 720 (16:9)_僅支援 SDHC_Class(6) 640 x 480 320 x 240 640 x 480 (網路) 	
場景模式	自動模式/影片/程式自動曝光/智慧場景模式/人像/風景/夕陽/背光/孩童/夜景/煙火/雪景/運動/派對/燭光/夜間人像/柔膚/水流/食物/建築物/文字/綠葉/拍賣/微笑快門/眨眼偵測/路人幫拍/戀人自拍/單人自拍/HDR/錄音	
ISO 值	自動、100、200、400、800、1600、3200 (3M、16:9 <2M>、VGA)、 6400 (3M、16:9 <2M>、VGA)	
白平衡	自動白平衡、日光、陰天、鎢絲燈、螢光 1、螢光 2、自訂白平衡	
曝光控制按鍵	+2.0EV/+1.7EV/+1.3EV/+1.0EV/+0.7EV/+0.3EV/0EV/-0.3EV/-0.7EV/-1.0EV/ -1.3EV/-1.7EV/-2.0EV	
測光模式	多點、中心、單點	
拍攝模式	10 秒/2 秒/連續自拍/連拍/快速連拍/關	
閃光燈	自動閃光、自動防紅眼、強制閃光、慢速同步閃光、關閉閃光	
色彩模式(預覽)	標準/鮮艷/復古/黑白/紅色/綠色/藍色	
色彩模式	復古、黑白、負片效果、馬賽克、紅色、綠色、藍色	
儲存裝置	內建記憶體: 32MB 快閃記憶體 外部記憶體: SD(最高 4GB), SDHC 卡(保證最高 32GB)	

AgfaPhoto OPTIMA 104

AgiaPhoto OPTIMA 104	
OSD 語言	English, Français, Español, Deutsch, Italiano, Русский, Português, Português BR, Nederlands, Türkçe, Polski, Magyar, Rumänisch, Čestina, Бьлгарски, Croatian, Slovensky, Slovenščina, Ελληνικά, Svenska, Norsk, Suomi, Danish, حربي, Indonesia, Malay, ไทย, 日本語, 한국어, 简体中文, 繁體中文
介面	USB/AV 輸出
電視系統	電視系統 NTSC/PAL(從設定選單中選取)
電池	鋰電池
作業環境溫度	0° C - 40° C
作業環境濕度	0% - 90%
麥克風	內建
揚聲器	內建
尺寸	91.57 x 57.77 x 18.23 公釐
重量	110 公克(不含電池)

客戶服務

關於 AgfaPhoto 數字相機之更多資訊 ,請瀏覽網頁 www.plawa.com / www.plawausa.com

服務及維修熱線(美國/加拿大):

866-475-2605 www.plawausa.com

服務及維修熱線(歐洲):

00800 752 921 00 (只適用於固網電話)

服務及維修熱線(德國):

0900 1000 042 (1.49 歐元/分鐘. 只適用於德國固網電話)

服務及維修熱線(香港):

852 3586 9168

網上支持服務/國際聯絡:

support-apdc@plawa.com

製造商

plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG Bleichereistraße 18 73066 Uhingen Germany Regional Office: plawa photo. digital (HK) Limited 香港九龍紅磡民樂街23 號 駿升中心 5 樓 D 室

AgfaPhoto 是由 Agfa-Gavaert NV & Co. KG.或 Agfa-Gevaert NV.授權許可的產

品。Agfa-Gevaert NV & Co. KG.或 Agfa-Gevaert NV.並非生產此產品的製造商,也不提供任何保修或支援服務。顧客若需要任何技術支援及保修資

料 ,請聯絡分銷商及有關製造商。其他產品及品牌為其他企業所擁有。產品的設計及功能可在未先行通知之情形下進行更改。聯絡:AgfaPhoto Holding GmbH.或瀏覽

網頁 www.agfaphoto.com



